



доп. контакт 1 П для цоколя цилиндрического предохранителя разм. 22 x 58 мм для индикации коммутационного положения предохранителей с индикатором бойка

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока		
исполнение изделия заводской установки	Нет		
напряжение питания			
рабочее напряжение	250 V		
• расчетное значение			
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току ном. значение	5 A		
текущий контроль			
тип напряжения оперативного напряжения	AC		
Подробнее			
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0		
число размыкающих контактов	0		
число замыкающих контактов	0		
число переключающих контактов	1		
дополнение изделия монтируемый	прочее		
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока		
Механическая конструкция			
высота	90 mm		
ширина	8 mm		
глубина	49,8 mm		
число монтажных единиц в ширину	1		
масса нетто	53 g		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7902>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7902>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7902](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7902)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

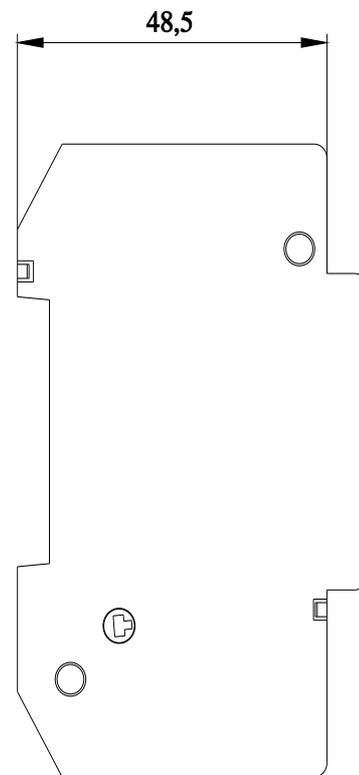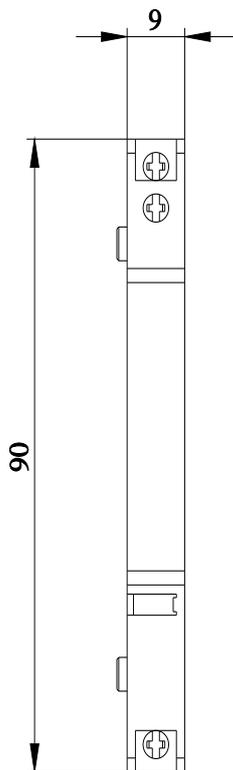

22 14

13/21



