



линейный автомат защиты 400 В AC 10 кА, 2-пол., В, 2 А, Г = 70 мм

|                                                                                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| версия                                                                                                          |                                                       |
| торговая марка изделия                                                                                          | SENTRON                                               |
| наименование изделия                                                                                            | Модульный автоматический выключатель для защиты линий |
| Общие технические данные                                                                                        |                                                       |
| число полюсов                                                                                                   | 2                                                     |
| исполнение полюсов                                                                                              | 2P                                                    |
| класс характеристики срабатывания                                                                               | B                                                     |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный                                                       | 10 000                                                |
| категория перенапряжения                                                                                        | III                                                   |
| степень загрязнения                                                                                             | 3                                                     |
| напряжение                                                                                                      |                                                       |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                              | Переменный ток                                        |
| напряжение развязки (Ui)                                                                                        |                                                       |
| • в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                                    | 440 V                                                 |
| • в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                                   | 440 V                                                 |
| напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                   | 230 V                                                 |
| напряжение питания                                                                                              |                                                       |
| напряжение питания                                                                                              |                                                       |
| • при переменном токе расчетное значение                                                                        | 400 V                                                 |
| • при постоянном токе расчетное значение                                                                        | 60 V                                                  |
| диапазон значений частоты напряжения питания                                                                    | 50/60 Гц                                              |
| рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс.                                                 | 72 V                                                  |
| класс защиты                                                                                                    |                                                       |
| степень защиты IP                                                                                               | IP20, с подключенными проводами                       |
| Коммутационная способность                                                                                      |                                                       |
| коммутационная способность по току                                                                              |                                                       |
| • при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                   | 15 kA                                                 |
| • согласно EN 60898 расчетное значение                                                                          | 10 kA                                                 |
| • согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                                       | 35 kA                                                 |
| класс ограничения энергии                                                                                       | 3                                                     |
| рассеивание                                                                                                     |                                                       |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 1,5 W                                                 |
| пригодность к применению                                                                                        | Машиностроение/промышленность                         |
| Подробнее                                                                                                       |                                                       |

|                                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| компонент изделия                                                                                  |                                                         |
| • верхняя клемма сборной шины                                                                      | Да                                                      |
| • нижняя клемма сборной шины                                                                       | Да                                                      |
| • с переключаемым нейтральным проводом                                                             | Нет                                                     |
| характеристика изделия                                                                             |                                                         |
| • характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1                                          | Да                                                      |
| • безгалогенный                                                                                    | Да                                                      |
| • пломбируемый                                                                                     | Да                                                      |
| • бессиликоновый                                                                                   | Да                                                      |
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства                                          | Да                                                      |
| <b>короткое замыкание</b>                                                                          |                                                         |
| ном. отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cn</sub> )                             |                                                         |
| • при переменном токе согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235                                           | 5 kA                                                    |
| <b>связи</b>                                                                                       |                                                         |
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной                                             |                                                         |
| • мин.                                                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup>                                    |
| • макс.                                                                                            | 35 mm <sup>2</sup>                                      |
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной                                            |                                                         |
| • мин.                                                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup>                                    |
| • макс.                                                                                            | 35 mm <sup>2</sup>                                      |
| поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля                     |                                                         |
| • мин.                                                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup>                                    |
| • макс.                                                                                            | 25 mm <sup>2</sup>                                      |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода |                                                         |
| • мин.                                                                                             | 18                                                      |
| • макс.                                                                                            | 4                                                       |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме                               |                                                         |
| • мин.                                                                                             | 22 lbf-in                                               |
| • макс.                                                                                            | 31 lbf-in                                               |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме                                             |                                                         |
| • мин.                                                                                             | 2,5 N·m                                                 |
| • макс.                                                                                            | 3,5 N·m                                                 |
| положение сетевого провода                                                                         | произвольно                                             |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                    |                                                         |
| высота                                                                                             | 90 mm                                                   |
| ширина                                                                                             | 36 mm                                                   |
| глубина                                                                                            | 76 mm                                                   |
| монтажная глубина                                                                                  | 70 mm                                                   |
| число монтажных единиц в ширину                                                                    | 2                                                       |
| вид креплений                                                                                      | Система быстрого крепления                              |
| монтажное положение                                                                                | любой                                                   |
| масса нетто                                                                                        | 324 g                                                   |
| <b>условия окружающей среды</b>                                                                    |                                                         |
| влияние окружающей температуры                                                                     | макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C |
| стандарт                                                                                           | IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077             |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6                                                              | ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с <sup>2</sup> при 25–150 Гц    |
| окружающая температура при эксплуатации                                                            |                                                         |
| • мин.                                                                                             | -40 °C                                                  |
| • макс.                                                                                            | 70 °C                                                   |
| окружающая температура при хранении                                                                |                                                         |
| • мин.                                                                                             | -40 °C                                                  |
| • макс.                                                                                            | 75 °C                                                   |
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30                     | 6                                                       |

| General Product Approval                                                          |                                                                                   |                                             |                                                                                   | Declaration of Conformity     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a>                                                      |  | <a href="#">Miscellaneous</a>               |  | <a href="#">Miscellaneous</a> |  |
| Declaration of Conformity                                                         | Test Certificates                                                                 |                                             | Marine / Shipping                                                                 | other                         |                                                                                     |
|  | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                     | <a href="#">Special Test Certificate</a>    |  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a>                                                        |
| Railway                                                                           |                                                                                   | Environment                                 |                                                                                   |                               |                                                                                     |
| <a href="#">Confirmation</a>                                                      | <a href="#">Vibration and Shock</a>                                               | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |                                                                                   |                               |                                                                                     |

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY4202-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY4202-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY4202-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4202-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

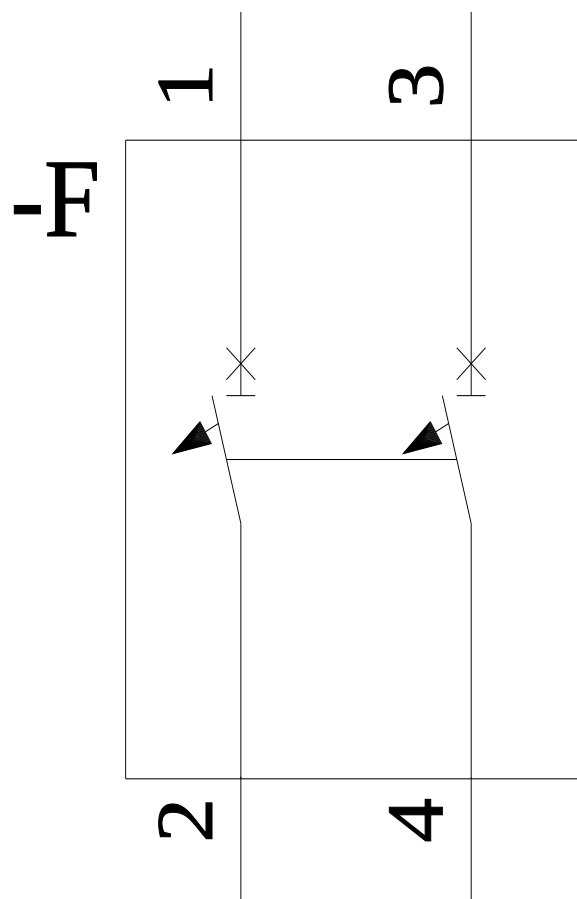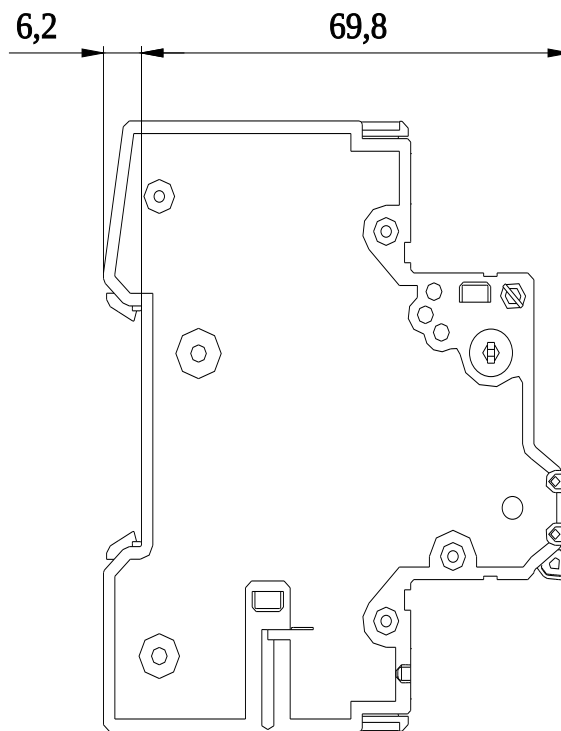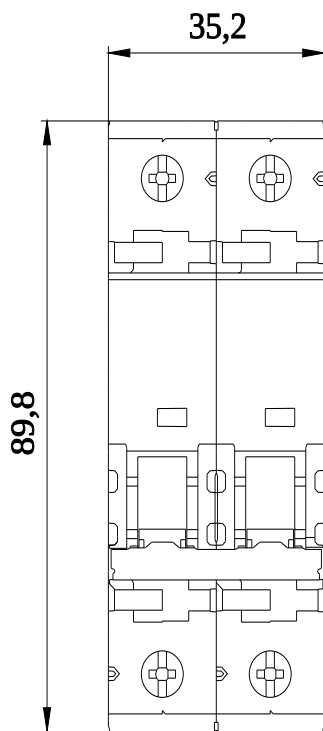

# CB

