



держатель предохранителей SITOR 1250 A 1250 В DC 1-пол., с болтовым зажимом монтажный размер 110 мм

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Системы силовых низковольтных предохранителей	
исполнение резьбы соединительного болта	M10	
исполнение изделия	цоколь NH для резьбового крепления	
Общие технические данные		
число полюсов	1	
категория применения	без	
напряжение питания		
напряжение питания		
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе расчетное значение при постоянном токе 	1 250 V 1 250 V	
Подробнее		
компонент изделия откидное устройство	Нет	
связи		
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	20 N·m	
исполнение разъема питания	для монтажа на монтажной панели	
<ul style="list-style-type: none"> для главной цепи 	Болтовое соединение	
Механическая конструкция		
высота	153 mm	
ширина	55 mm	
вид креплений	жесткий монтаж	
вид креплений втычной монтаж	Нет	
масса нетто	595 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH5463>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH5463>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH5463

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

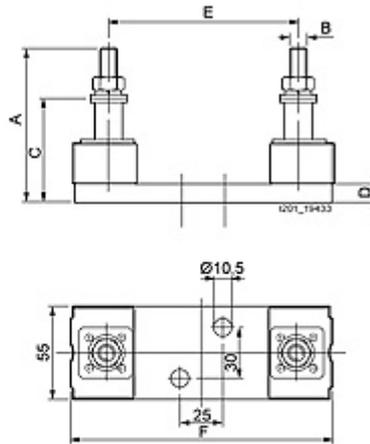

Type	Dimensions					
	A	B	C	D	E	F
3NH5463	94	M10	65	11	110	153
3NH5473	101	M10	72	11	170	211



