



Магнитный привод с катушкой для 3TF6844-.CM7 с даты производства 93/46-я к. н. Работа на переменном токе 200–240 В AC, 50/60 Гц

Общие технические данные		
торговая марка изделия		3T
наименование изделия		Катушка электромагнита
цепь управления		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток
оперативное напряжение питания		
• 2 при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение		240 V
— при 60 Гц расчетное значение		240 V
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)





EG-Konf.



[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY7685-0CM7
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7685-0CM7
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7685-0CM7
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7685-0CM7&lang=en

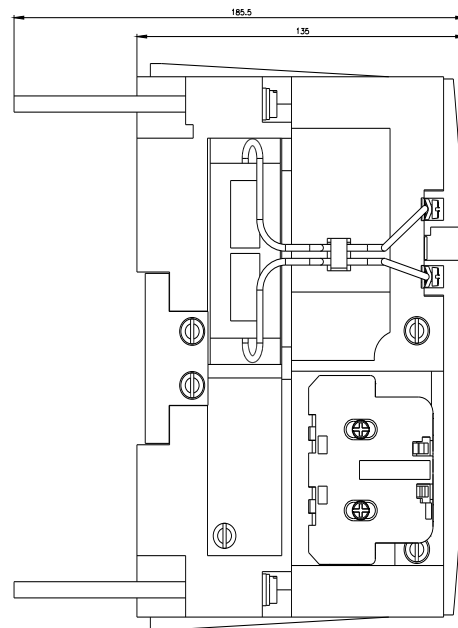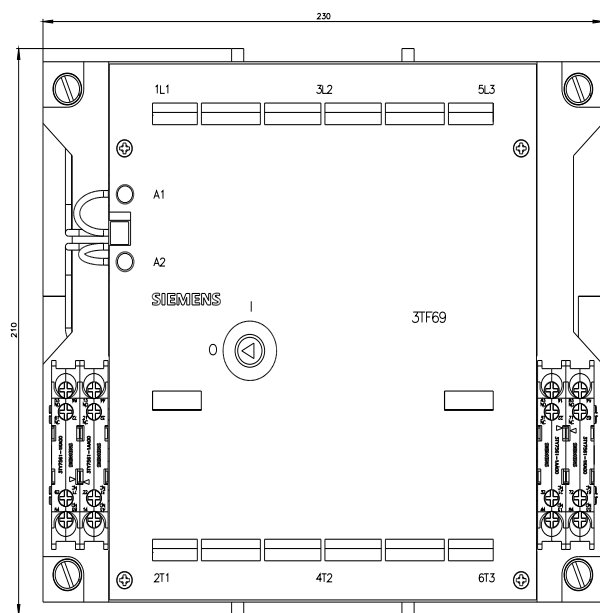

последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)