

Лист тех. данных

3SU1050-5BC01-0AA0



замковый переключатель Siemens, 22 мм, цилиндрической формы, металл, глянцевый, номер замка SSG10, с 2 ключами, 2 коммутационных положения О<I, с самовозвратом, угол коммутации 45°, 10:30 ч/12 ч, извлечение ключа в положении О

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

линейка изделий

заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT

Замок-выключатель

Элемент управления/сигнальный элемент

3SU1

Металл, зеркальный блеск, 22 мм

[3SU1950-0FP80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма

дополнение изделия опциональный источник света

цвет

- исполнительного механизма

материал исполнительного механизма

форма исполнительного механизма

наружный диаметр исполнительного механизма

число коммутационных положений

положение переключателя для извлечения ключа

угол коммутации

- вправо

марка замка

кодовое число

сигнал при нажатии, 45° (10:30ч/12ч), отвод с центра влево

Нет

серебр.

металл

Ключ

29,5 mm

2

О

45°

Siemens

SSG10

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандартный

материал лицевого кольца

Металл глянец

цвет лицевого кольца

серебр.

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

- для соединительной клеммы

IP20

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

полуволна синусоиды 15Г / 11 мсек

- согласно МЭК 60068-2-27

10 – 500 Гц: 5g

вибропрочность

1 800 1/h

частота коммутации макс.

300 000

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

S

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

10/01/2014

Директива RoHS (дата)

Безопасность

значение В10 при высокой приоритетности запроса

500 000

согласно SN 31920 доля опасных отказов	20 %
• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 FIT

Условия окружающей среды

окружающая температура	-25 ... +70 °C
• при эксплуатации	-40 ... +80 °C
• при хранении	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	29,5 mm
ширина	29,5 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	61 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5BC01-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5BC01-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-5BC01-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5BC01-0AA0&lang=en

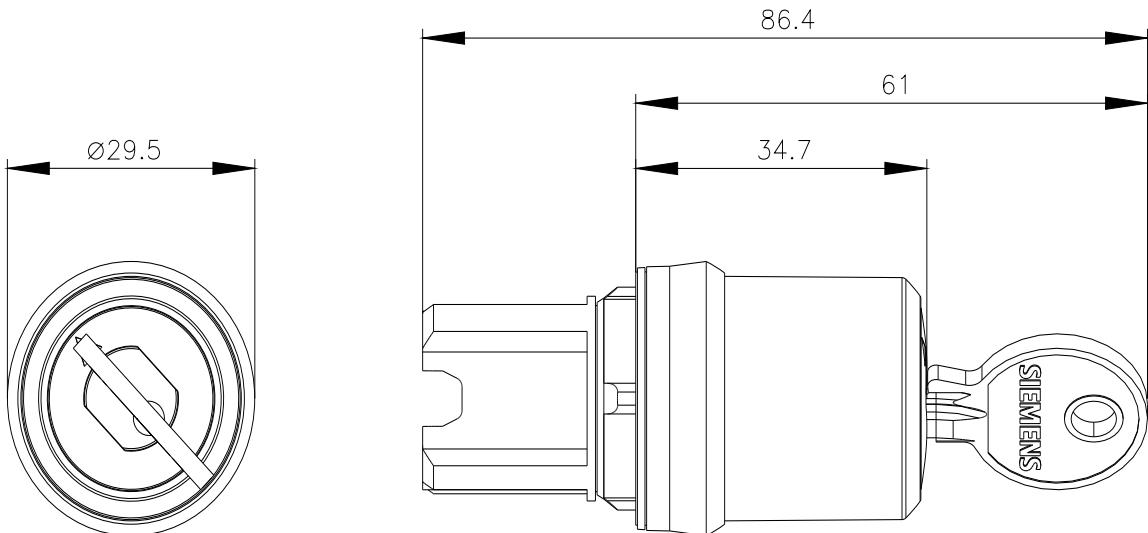

последнее изменение:

26.01.2022

