



Ограничитель перенапряжений, RC-элемент, 48–127 В AC, 70–150 В DC, для контактора управления электродвигателем типоразмер S0

**Общие технические данные**

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		ограничитель перенапряжения
типоразмер контактора		S0
исполнение ограничителя перенапряжений		RC-звено
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-25 ... +60

**Цепь тока управления/ управление**

тип напряжения оперативного напряжения питания		AC/DC
частота оперативного напряжения питания		
• 1 расчетное значение	Hz	50
• 2 расчетное значение	Hz	60
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе	V	70 ... 150
• при переменном токе		
— при 50 Гц	V	48 ... 127
— при 60 Гц	V	127 ... 48

**Монтаж/ крепление/ размеры**

монтажное положение		любой
вид креплений		втычной
ширина	mm	30
высота	mm	19
глубина	mm	12

**Сертификаты/ допуски к эксплуатации**

сертификат соответствия	CE / UL / CSA		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)








Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Special Test Certificate](#)




Marine / Shipping	other	Railway	Environment	
 RINA	 RMRS	 VDE	 Vibration and Shock	 Environmental Confirmations

**Дополнительная информация**

Информация об упаковке  
[Информация об упаковке](#)  
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>  
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1CC00>  
Онлайн-генератор Cax  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1CC00>  
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1CC00>  
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1CC00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1CC00&lang=en)

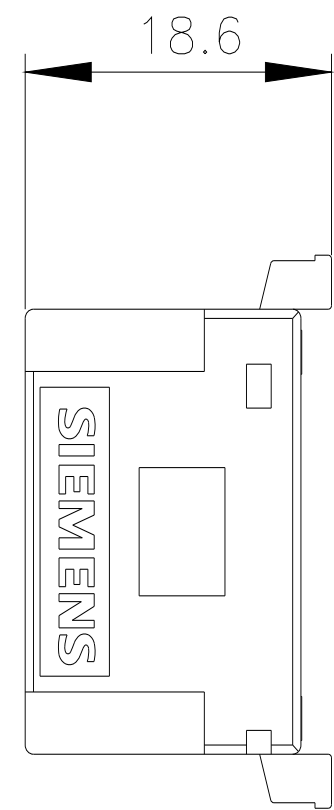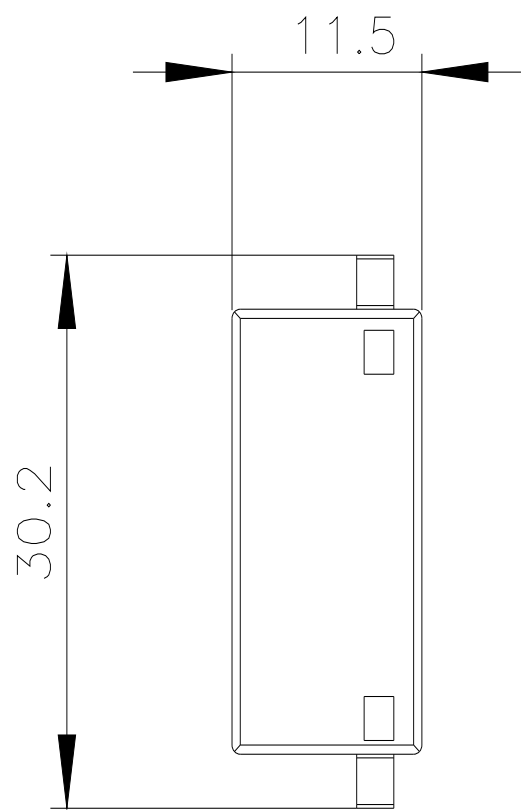

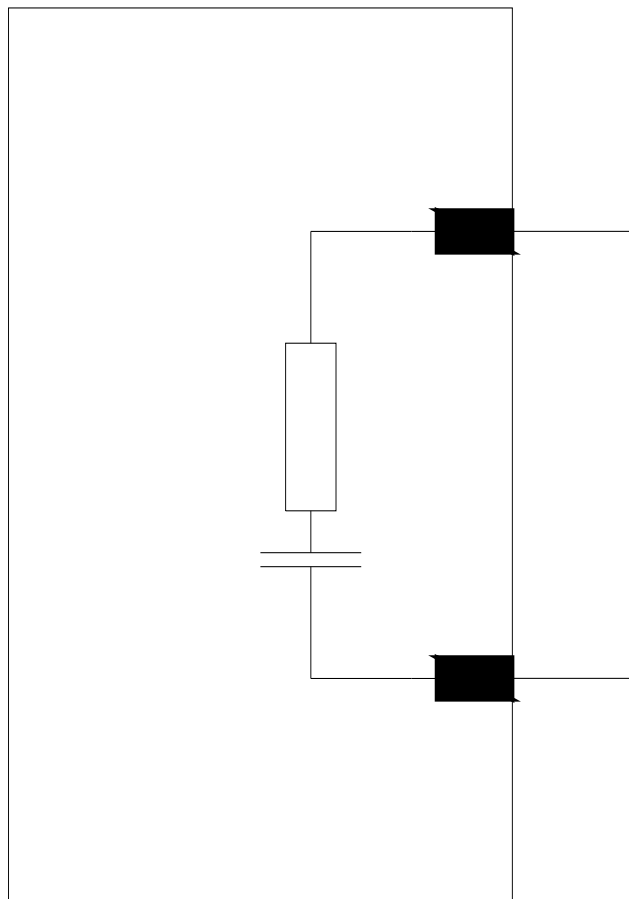

последнее изменение:

22.10.2022 