


Лист тех. данных

6AV6676-6MB10-0AX0

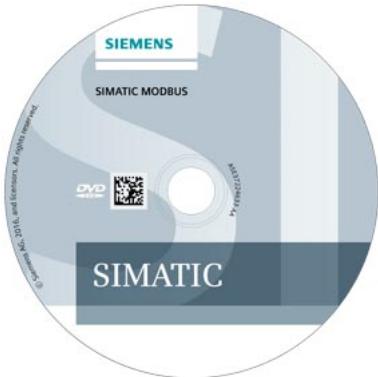

SIMATIC MODBUS/TCP PN Red for S7-400 PN-(H) systems, Single license, on CD-ROM

Общая информация

Инженерное обеспечение с помощью

- STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже
- STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже
- PCS 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже

V13

STEP 7 V5.5 SP2 HF1 или более поздняя

PCS 7 V8.0 обновл.1

Резервирование

- Возможность резервирования

Да; подходит для установки радионавигационной системы п- параметров

Протоколы

Связь SIMATIC

- Передача данных в качестве сервера Modbus
- Передача данных в качестве клиента Modbus
- Макс. количество полезных данных на запрос (из них согласованных)

Да

Да

250 byte

Операционные системы

Может работать на операционных системах

- Windows XP
- Windows 7

Да

Да

программное обеспечение

ПО Runtime

Конечная система

- ET 200S
- S7-300
- S7-400
- WinAC
- подходит для другой конечной вычислительной системы

Да

Да

Да

Да

Да; См.: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/104946406>

Блок

- Потребность в локальных данных
- Макс. размер функционального блока в ОЗУ
- Возможность работы с несколькими инстанциями

186 byte

29 kbyte

Да

Данные связи

- Мультипорт
- Реализованные функциональные коды

Да

01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16

Авторизация/лицензии

- Одинарная лицензия (EL)

Да

проектирование / заголовок

Программное обеспечение для проектирования	
• Мастер поддержки проектирования	Да; Мастер
проектирование / программирование / заголовок	
Язык программирования	
— KOP	Да
— FUP	Да
— AWL	Да
— SCL	Да
— CFC	Да
— GRAPH	Да
Примеры проектирования	
— Пример проекта AWL	Да
— Пример проекта CFC	Да

Документация

Языки	
• Немецкий	Да; хранится в электронной форме на компакт-диске
• Английский	Да; хранится в электронной форме на компакт-диске

последнее изменение:

15.01.2021 