

Клеммный блок типа E согласно UL 508 для
автоматического выключателя Типоразмер S00/S0



Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		Клеммный блок
исполнение изделия		Тип E
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	V	690
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
допустимый ток длительной нагрузки макс.	A	40
Монтаж/ крепление/ размеры		
ширина	mm	45
высота	mm	39
глубина	mm	74
пригодность к использованию позволяет устанавливать комбинированные контроллеры двигателя со встроенной защитой (тип E) согласно UL 508 примечание		Конструкция со сборными шинами 3RV1915 невозможна
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания для главной цепи		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов		
• для главных контактов		
— однопроводной		2x (1 ... 10 мм²)
— многопроводной		2x (2,5 ... 16 мм²), 1x (1,5 ... 25)
— тонкожильный		
— с заделкой концов кабеля		1x (1 ... 16 мм²), 2x (1 ... 10 мм²)
• для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов		1x (14 ... 3), 1x (16 ... 3), (14 ... 6), (16 ... 3)
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2928-1H>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2928-1H>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2928-1H>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-1H&lang=en

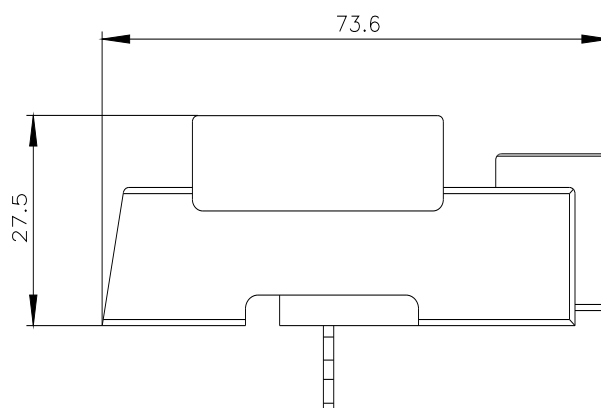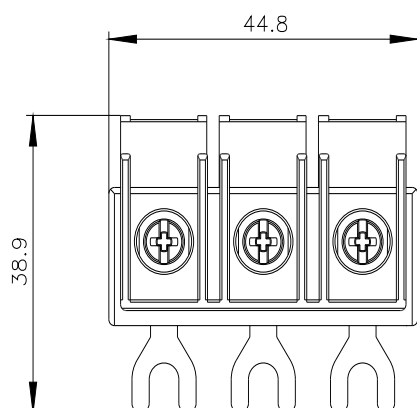

последнее изменение:

06.12.2022

