



Блок дополнительных контактов, может использоваться с электронными аппаратами, для 3TF44–69, 3TK4/5, 3TC4/5 для установки слева или справа (замена для 3TY7561-1U/-1V)

Общие технические данные	
пригодность к использованию	вспомогательный и силовой контактор
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
окружающая температура	
• при хранении	-55 ... +80 °C
• при эксплуатации	-25 ... +55 °C
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	
• с мгновенным срабатыванием	0
• с запаздыванием срабатывания	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	
• с мгновенным срабатыванием	0
• с опережением срабатывания	0
рабочий ток	
• вспомогательных контактов	
— при AC-15	
— при 24 В	0,3 А
рабочий ток	
• вспомогательных контактов при DC-13	
— при 24 В	0,3 А
— при 60 В	0,3 А
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	крепление с защелкой
ширина	15 mm
высота	70 mm
глубина	51,5 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— тонкожильный	
— с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 0,75 мм²), 2x (1,0 ... 2,5 мм²)
• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов	2x (18 ... 12)
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY7561-1UA00>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7561-1UA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7561-1UA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7561-1UA00&lang=en

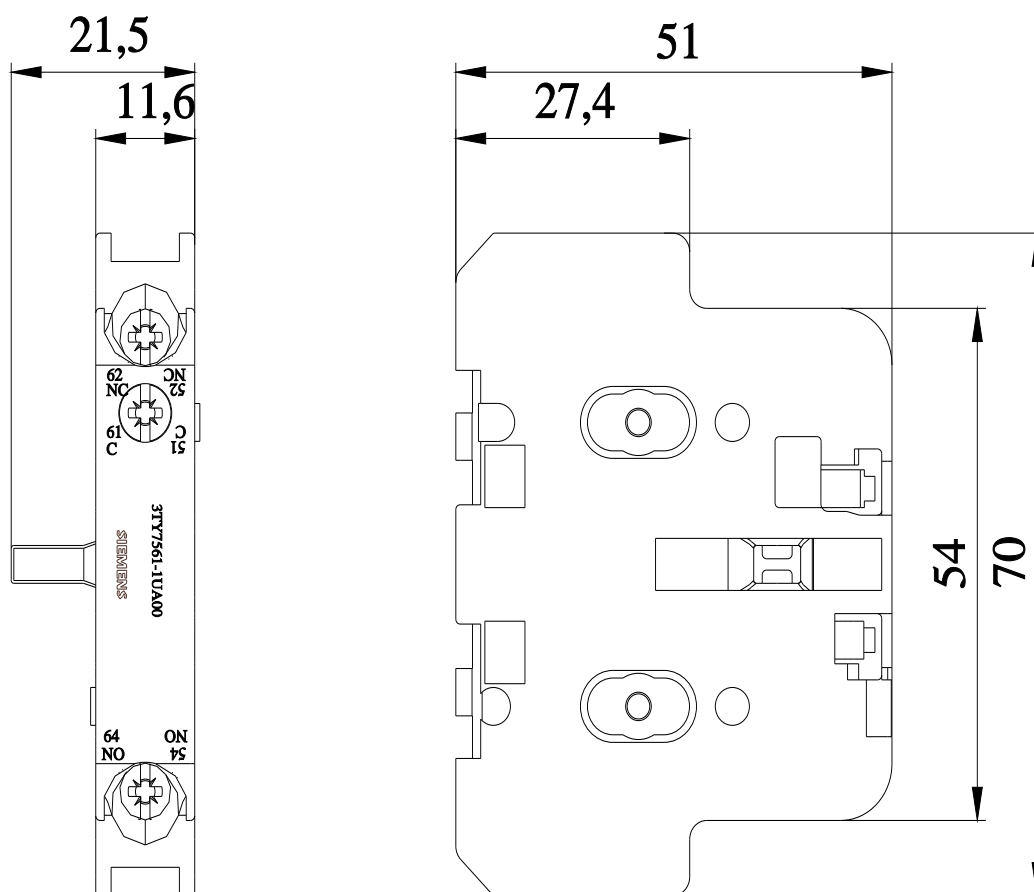

Links / left

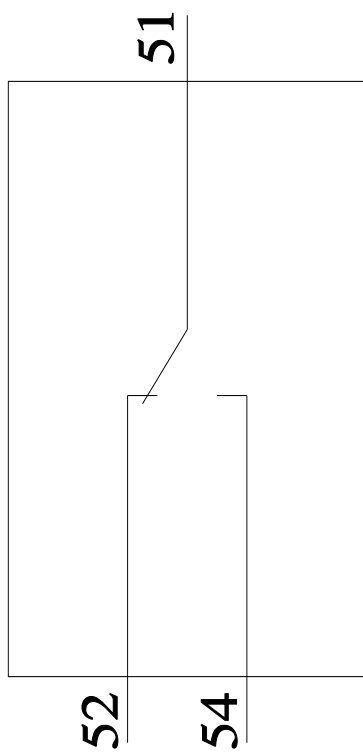

Rechts / right

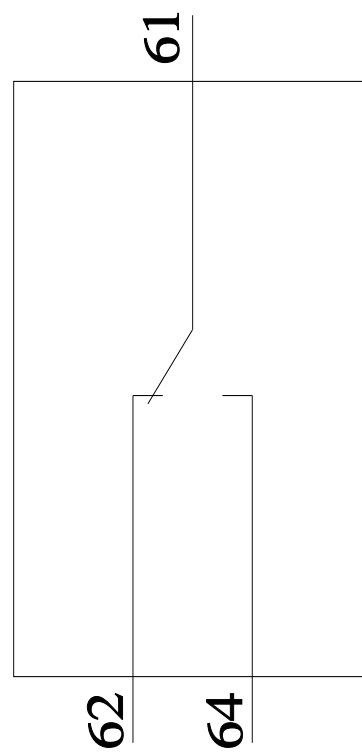

последнее изменение:

23.12.2020 [↗](#)