



Соединительное звено для прямой установки на катушку, 24 В DC, 1 НО, 1 НЗ для контактора управления электродвигателем Типоразмер S0 Винтовой зажим Подключение В1/В2 для 1 НО

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
типоразмер контактора		S0
степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
степень загрязнения		3
компонент изделия защитная схема		Да
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-25 ... +60
напряжение развязки расчетное значение	V	300

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания		Постоянный ток
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе расчетное значение	V	24
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки		
• при постоянном токе		0,7 ... 1,25

Вспомогательный контур

число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1
рабочий ток вспомогательных контактов		
• при AC-12		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	6
• при AC-15		
— при 24 В	A	3
— при 230 В	A	3
• при DC-13		
— при 24 В	A	1
— при 110 В	A	0,2
— при 220 В	A	0,1

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение		любой
вид креплений		прямой монтаж
ширина	mm	45
высота	mm	35
глубина	mm	50

Подсоединения/ клеммы

вид подключаемых сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		

- однопроводной
- тонкожильный
- с заделкой концов кабеля

2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)

2x (0,5 ... 1,5 мм²)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RH2924-1GP11>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2924-1GP11>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2924-1GP11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=en

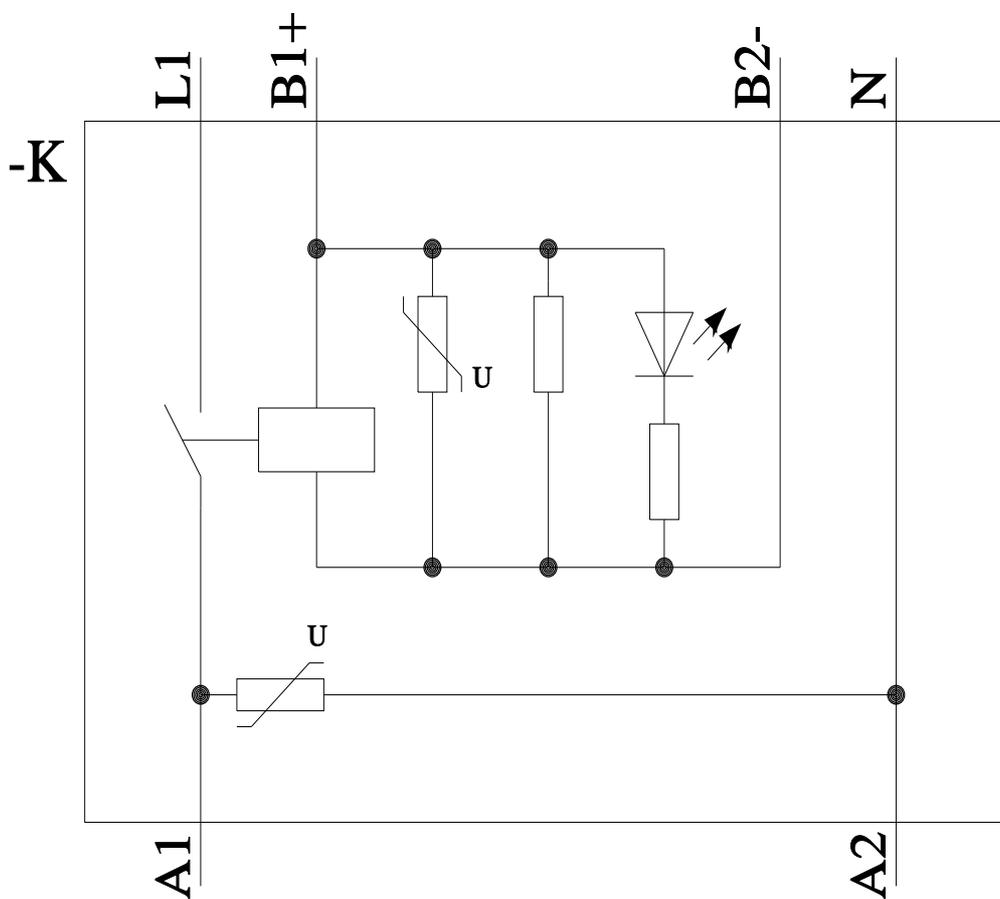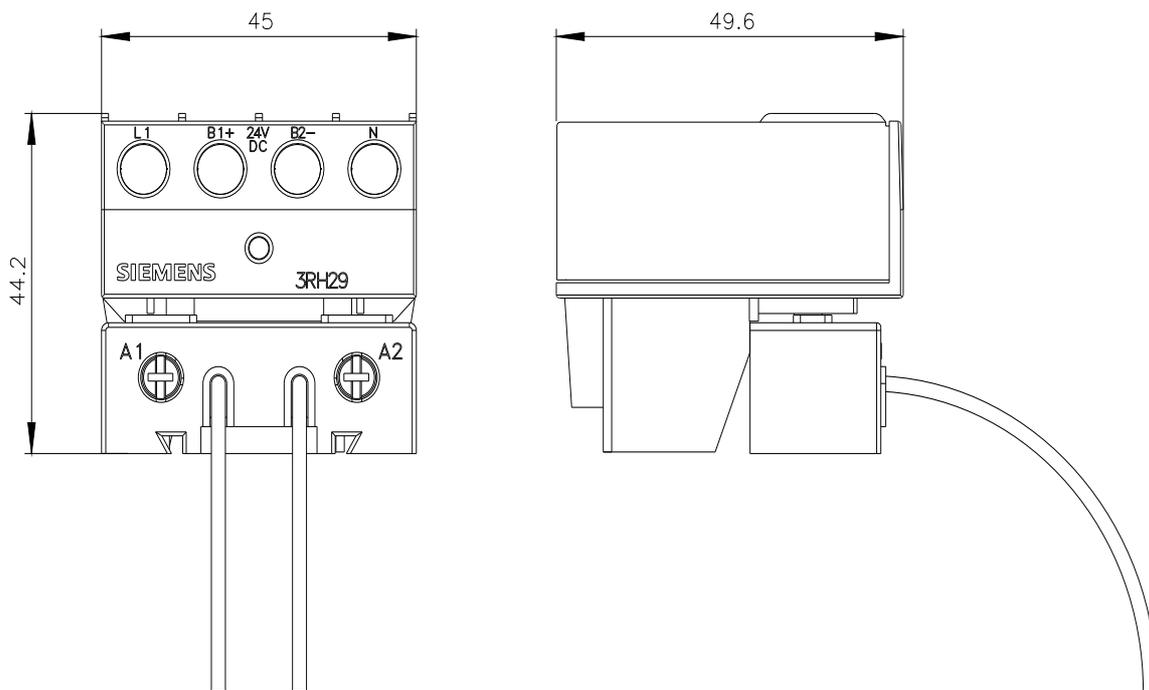

последнее изменение:

21.12.2020