



вставка предохранителя NH, NH000, In: 25 A, gG, Un AC: 500 В, Un DC: 250 В, фронт. индикат., токопроводящие монт. выступы

### версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH

### Общие технические данные

типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH000
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	токопроводящие монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	500 V
• при постоянном токе	250 V

### класс защиты

степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
-------------------	---------------------------------

### Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2	25 kA
расчетное значение	
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	120 kA

### рассеивание

мощность потерь [Вт]	2,3 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	2,3 W

### Механическая конструкция

ширина корпуса	21 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	130 g

### условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C

### Сертификаты

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC
--	----

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Test Certificates****Marine / Shipping****other**[Special Test Certificate](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)**Environment**[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация**[Информация об упаковке](#)[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA3810>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA3810>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3810](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3810)

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

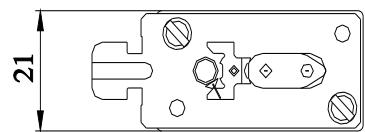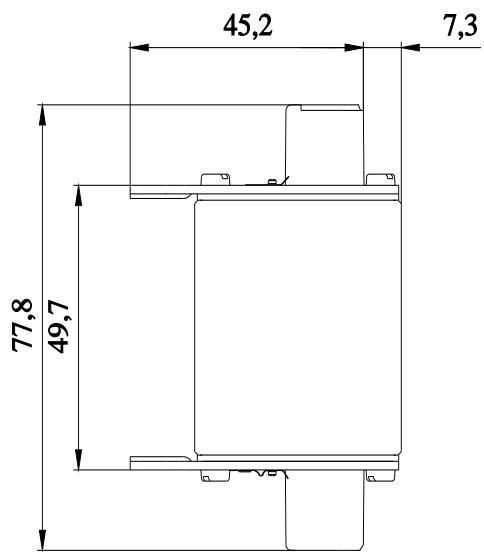

-F

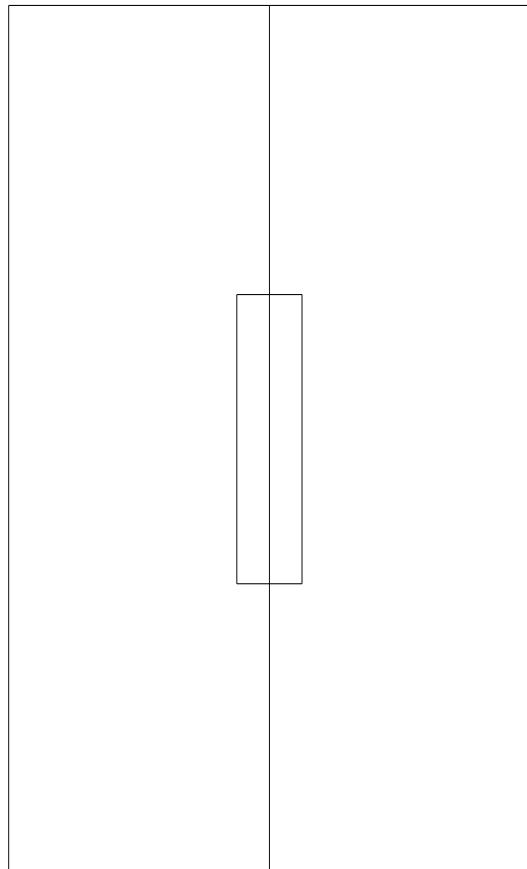

# FU

