



клемма для проводов круглого сечения 2 кабеля с отводом
напряжения для вспомогательных проводов 3 шт. принадлежность
для: 3VA 15/25 1000

версия

торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, SPG-отвод, 3 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения

Общие технические данные

обозначение / для соединительной клеммы	TA3.1
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да

Соединения согласно IEC

поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	120 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	300 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	120 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	300 mm ²
длина зачистки изоляции	26,0 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	120–300 mm ² : 42,2 Нм
• тонкожильный	185 mm ² : 42,2 Нм

Соединения согласно UL

допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	1,0"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	4/0
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	600
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	4/0
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	600
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	4/0
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	600
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	4/0–600 kcmil: 375 lb-in
• тонкожильный	4/0–600 kcmil: 375 lb-in

Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)

[Информация об упаковке](#)

[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9503-0JG23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9503-0JG23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9503-0JG23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

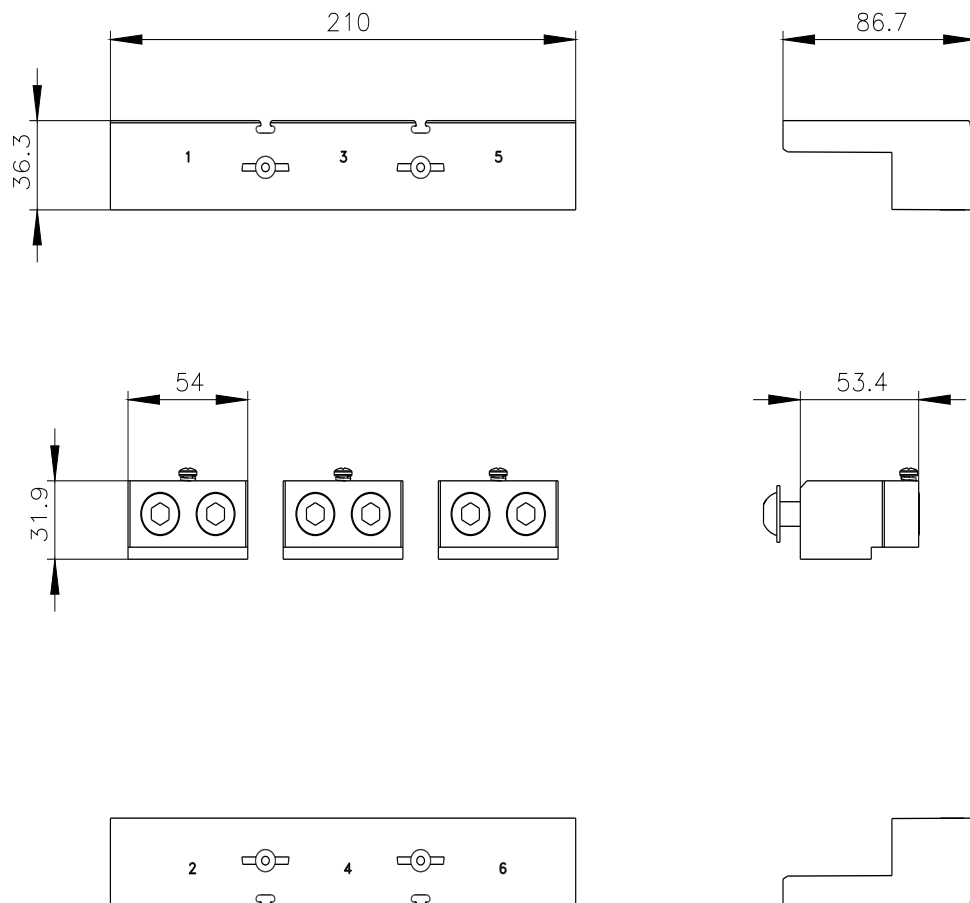

последнее изменение:

19.08.2022

