



клемма для проводов круглого сечения 2 кабеля, 4 шт.
принадлежность для: 3VA 15/25 1000

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	блокирующее устройство сзади
принадлежности	блокировка
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA3.1
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. 	120 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / макс. 	300 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин. 	120 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс. 	300 mm ²
длина зачистки изоляции	26,0 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> многопроводной 	120–300 mm ² : 42,2 Нм
<ul style="list-style-type: none"> тонкожильный 	185 mm ² : 42,2 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	1,0"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. 	4/0
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / макс. 	600
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / тонкожильный / мин. 	4/0
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / тонкожильный / макс. 	600
<ul style="list-style-type: none"> для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин. 	4/0
<ul style="list-style-type: none"> для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс. 	600
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> многопроводной 	4/0–600 kcmil: 375 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> тонкожильный 	4/0–600 kcmil: 375 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9504-0JB23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9504-0JB23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB23

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

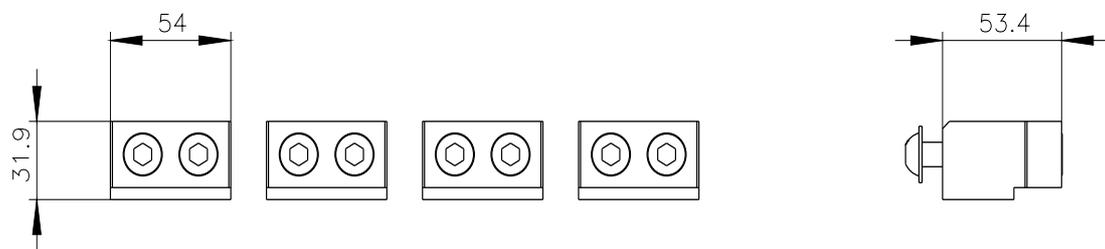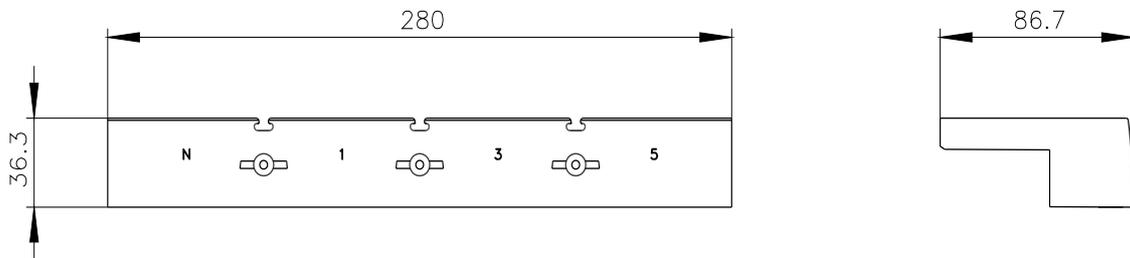

последнее изменение:

19.08.2022 

