

рамочная клемма, 4 шт. принадлежность для: 3VA1 400/630 3VA2 400/630



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 4 шт.
принадлежности	рамочная клемма
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.5
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. 	35 mm ² 300 mm ²
вид подключаемых сечений проводов / пластинчатых медных шин	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	2–10 x 20 x 1 мм 2–10 x 24 x 1 мм
длина зачистки изоляции	26,5 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> многопроводной тонкожильный 	35–95 мм ² : 16 Нм, 120–300 мм ² : 28 Нм 35–95 мм ² : 16 Нм, 120–240 мм ² : 28 Нм
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	1,05"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. для медного кабеля / тонкожильный / мин. для медного кабеля / тонкожильный / макс. для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин. для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс. 	1/0 AWG 500 x 1000 круг. мил 1/0 AWG 500 x 1000 круг. мил 1/0 AWG 500 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> многопроводной тонкожильный 	1/0–4/0: 140 lb-in 250–500 kcmil: 248 lb-in 1/0–4/0: 140 lb-in 250–500 kcmil: 248 lb-in
Дополнительная информация	
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system)	

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9484-0JA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9484-0JA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9484-0JA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

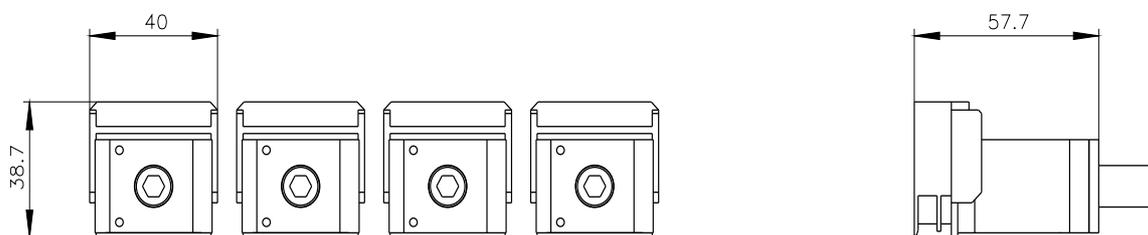

последнее изменение:

19.08.2022 

