



Автоматический выключатель, типоразмер S00 для защиты двигателя, класс срабатывания 10. Максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени 0,35–0,5 A. N-расцепитель 6,5 A. Винтовой зажим. Стандартная коммутационная способность с попечечным выключателем вспомогательных цепей 1 НО + 1 НЗ.

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

SIRIUS

автоматический выключатель защиты двигателя

для защиты двигателя

3RV2

Общие технические данные

типоразмер автоматического выключателя	S00
типоразмер контактора комбинируемый корпоративный	S00, S0
дополнение изделия вспомогательный выключатель	Да
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока	
• при переменном токе в теплом рабочем состоянии	5,5 W
• при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	1,8 W
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	25g / 11 ms
механический срок службы (коммутационных циклов)	
• главных контактов типичный	100 000
• вспомогательных контактов типичный	100 000
коммутационная износостойкость типичный	100 000
тип взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	Ex II (2) GD
сертификат соответствия согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	DMT 02 ATEX F 001
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	Q
Директива RoHS (дата)	10/01/2009

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
окружающая температура	
• при эксплуатации	-20 ... +60 °C
• при хранении	-50 ... +80 °C
• при транспортировке	-50 ... +80 °C
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %

Цель главного тока

число полюсов для главной цепи	3
регулируемый порог срабатывания по току	0,35 ... 0,5 A

токозависимого расцепителя перегрузки	
рабочее напряжение	
● расчетное значение	20 ... 690 V
● при AC-3 расчетное значение макс.	690 V
● при AC-3е расчетное значение макс.	690 V
рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
рабочий ток расчетное значение	0,5 A
рабочий ток	
● при AC-3 при 400 В расчетное значение	0,5 A
● при AC-3е при 400 В расчетное значение	0,5 A
рабочая мощность	
● при AC-3	
— при 230 В расчетное значение	0,1 kW
— при 400 В расчетное значение	0,12 kW
— при 500 В расчетное значение	0,1 kW
— при 690 В расчетное значение	0,2 kW
● при AC-3е	
— при 230 В расчетное значение	0,1 kW
— при 400 В расчетное значение	0,12 kW
— при 500 В расчетное значение	0,1 kW
— при 690 В расчетное значение	0,2 kW
частота коммутации	
● при AC-3 макс.	15 1/h
● при AC-3е макс.	15 1/h
Вспомогательный контур	
исполнение вспомогательного выключателя	поперечный
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
● при 24 В	2 A
● при 120 В	0,5 A
● при 125 В	0,5 A
● при 230 В	0,5 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
● при 24 В	1 A
● при 60 В	0,15 A
Функция защиты/ контроля	
функция изделия	
● обнаружение замыканий на землю	Нет
● обнаружение потери фазы	Да
класс срабатывания	CLASS 10
исполнение расцепителя тока перегрузки	тепловой
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
● при переменном токе при 240 В расчетное значение	100 kA
● при переменном токе при 400 В расчетное значение	100 kA
● при переменном токе при 500 В расчетное значение	100 kA
● при переменном токе при 690 В расчетное значение	100 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) при переменном токе	
● при 240 В расчетное значение	100 kA
● при 400 В расчетное значение	100 kA
● при 500 В расчетное значение	100 kA
● при 690 В расчетное значение	100 kA
порог срабатывания по току расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия	6,5 A
Номинальная нагрузка UL/CSA	

ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя

- при 480 В расчетное значение 0,5 A
- при 600 В расчетное значение 0,5 A

нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL C300 / R300

защита от коротких замыканий

функция изделия защита от коротких замыканий
исполнение расцепителя тока короткого замыкания

исполнение плавкой вставки предохранителя

- для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется предохранитель gL/gG: 10 A, линейный защитный автомат С 6 A (ток короткого замыкания $I_k < 400$ A)

исполнение плавкой вставки предохранителя для сети IT для защиты от коротких замыканий главной цепи

- при 690 В предохранитель gL/gG 4 A

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение

вид креплений

высота

ширина

глубина

необходимое расстояние

- при последовательном монтаже вбок до заземленных компонентов при 400 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением при 400 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до заземленных компонентов при 500 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением при 500 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до заземленных компонентов при 690 В

- вниз 50 mm
- вверх 50 mm
- назад 0 mm
- вбок 30 mm
- вперед 0 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением при 690 В

- вниз 50 mm
- вверх 50 mm
- назад 0 mm
- вбок 30 mm
- вперед 0 mm

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания

- для главной цепи
- для цепи вспомогательного и оперативного тока

расположение разъема питания для главной цепи

вид подключаемых сечений проводов

- для главных контактов
- однопроводной или многопроводной

0,5 A
0,5 A
C300 / R300

Да
магнитный

предохранитель gL/gG: 10 A, линейный защитный автомат С 6 A (ток короткого замыкания $I_k < 400$ A)

gL/gG 4 A

монтажное положение

вид креплений

высота

ширина

глубина

необходимое расстояние

• при последовательном монтаже вбок

• до заземленных компонентов при 400 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением при 400 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до заземленных компонентов при 500 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением при 500 В

- вниз 30 mm
- вверх 30 mm
- вбок 9 mm

- до заземленных компонентов при 690 В

- вниз 50 mm
- вверх 50 mm
- назад 0 mm
- вбок 30 mm
- вперед 0 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением при 690 В

- вниз 50 mm
- вверх 50 mm
- назад 0 mm
- вбок 30 mm
- вперед 0 mm

винтовой зажим

винтовой зажим

сверху и снизу

2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²

- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов

вид подключаемых сечений проводов

- для вспомогательных контактов
 - однопроводной или многопроводной
 - тонкожильный с заделкой концов кабеля
- для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов

начальный пусковой крутящий момент

- для главных контактов при винтовом зажиме
- для вспомогательных контактов при винтовом зажиме

исполнение стержня отвертки

размер шлица отвертки

исполнение резьбы соединительного болта

- для главных контактов
- вспомогательных и управляющих контактов

2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
2x (18 ... 14), 2x 12

2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

0,8 ... 1,2 N·m
0,8 ... 1,2 N·m

Диаметр от 5 до 6 мм
Pozidriv разм. 2

M3
M3

Безопасность

значение B10

- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

5 000

доля опасных отказов

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920
- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

50 %

50 %

частота отказов \[FIT]

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

50 FIT

значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

10 a

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

IP20

защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

исполнение индикатора для коммутационного положения

Ручка

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

For use in hazardous locations



[Confirmation](#)



KC



IECEx

For use in hazardous locations

Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS

Marine / Shipping



[Confirmation](#)[Vibration and Shock](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2011-0FA15>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2011-0FA15>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2011-0FA15>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2011-0FA15&lang=en



Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2011-0FA15/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2011-0FA15&objecttype=14&gridview=view1>

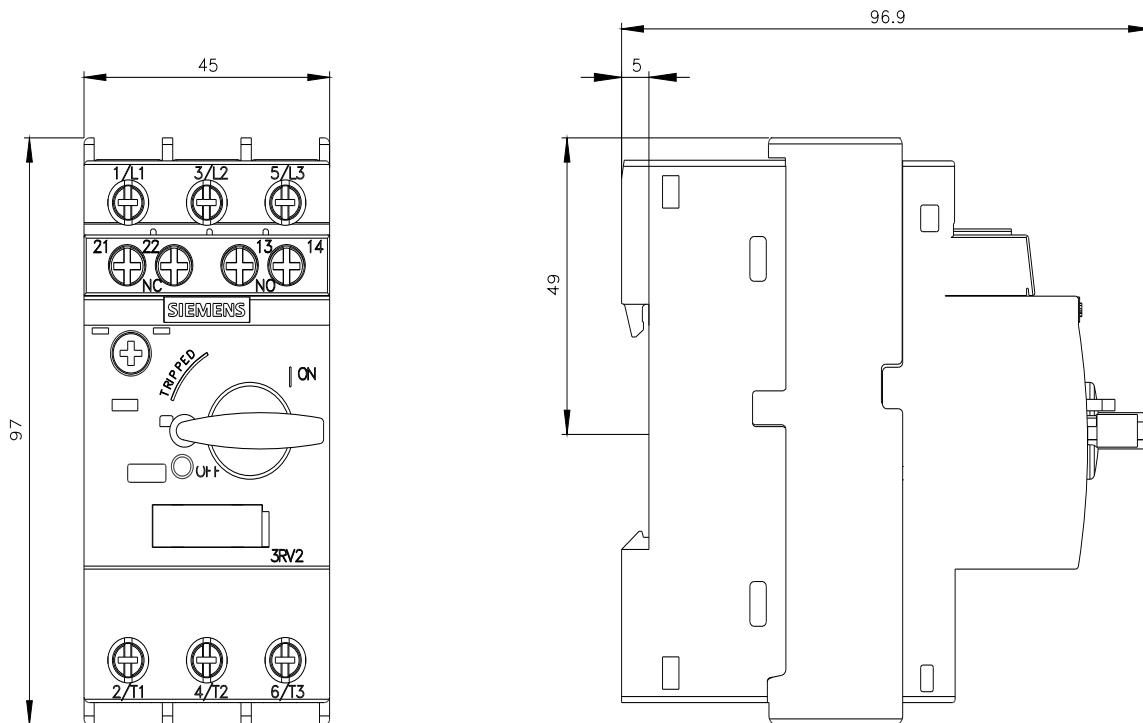

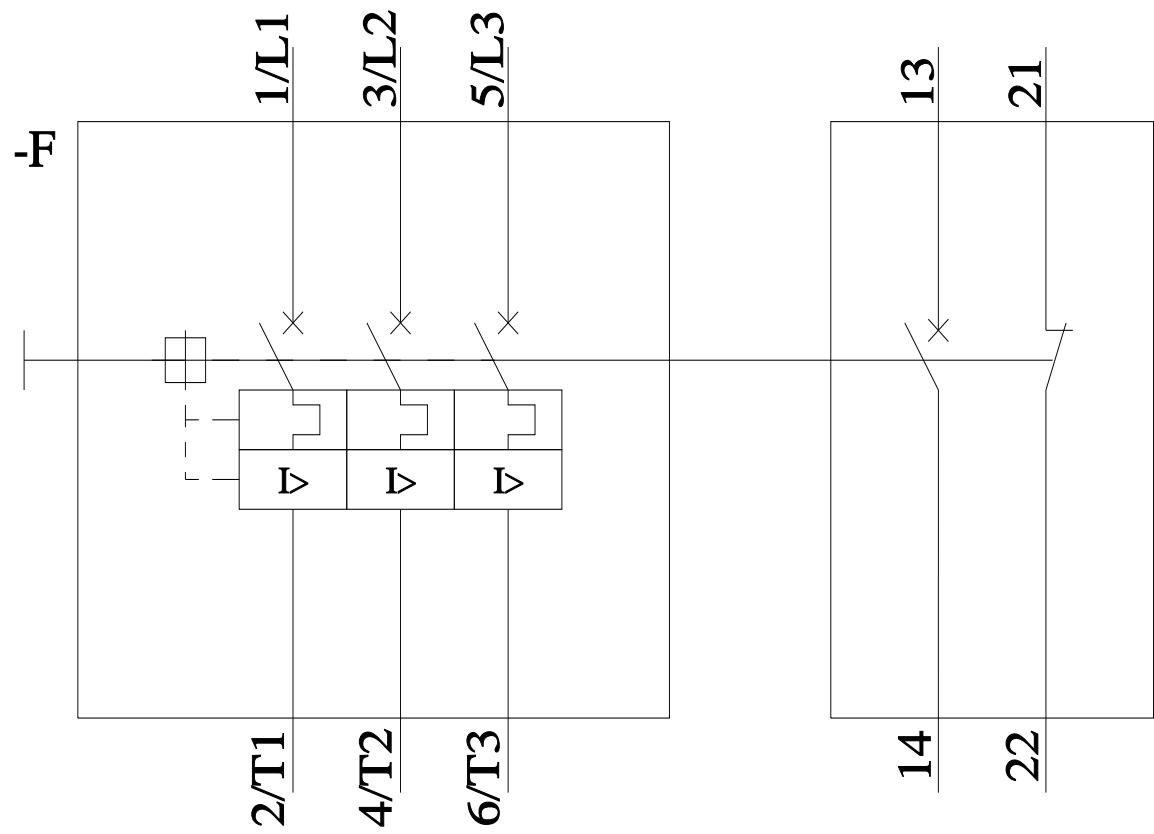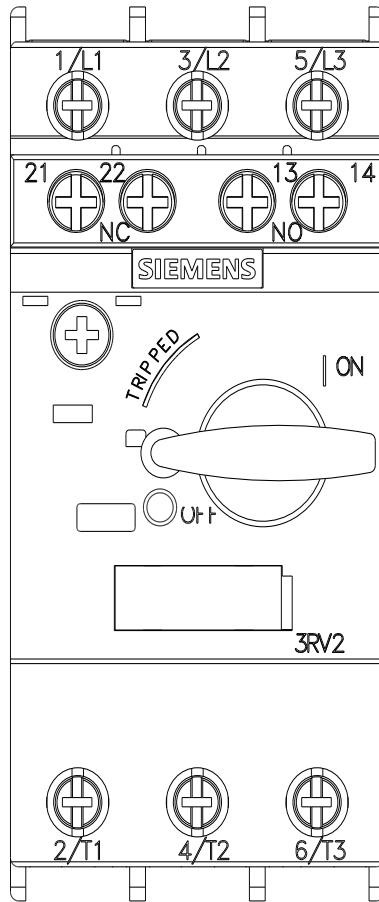

последнее изменение:

25.06.2022