

## Лист тех. данных

3RK1200-0CE03-0AA2



Счетный модуль, AS-интерфейс S22,5, 1 ЦВх, счетчик, IP20 1 x 1 вход счетчика, 90 mA, PNP Соединение винтовыми зажимами Установочная ширина 22,5 мм

### Общие технические данные

<b>исполнение изделия</b>		счетные модули - модули со специальными функциями
<b>функция изделия</b>		
• обнаружение замыканий на землю		Нет
• считать		Да
• обнаружение макс. напряжения		Нет
<b>протокол поддерживается протокол интерфейса AS</b>		Нет
<b>Тип исполнительного модуля</b>		стандартный исполнительный модуль
<b>Конфигурация вход/выход</b>		0
<b>Код ID</b>		F
<b>исполнение разъема питания входов и выходов</b>		подключение на винтовых клеммах
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
<b>AS-Interface общее потребление тока макс.</b>	mA	170
<b>справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750</b>		A
<b>справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2</b>		K

### Входы

<b>Входы питание датчиков через AS-Interface</b>	V	стойкий к короткому замыканию и перегрузке
Входы диапазон напряжений		20 ... 30
<b>Входы</b>		
• коммутационный уровень-высокий мин	V	10
• коммутационный уровень-низкий макс	V	5
входной ток на цифровом входе		
• при сигнале <1> мин.	mA	10
• при сигнале <0> макс.	mA	2
допустимый ток длительной нагрузки питания датчиков для всех входов при окружающей температуре 40 °C	mA	90
<b>Загрузка штырьки</b>		
Индикация состояния AS-Interface		клемма 7 = + , клемма 9 = - , клемма 8 = IN1 светодиод зеленый вкл. + светодиод красный выкл. = статус о.к. светодиод зеленый выкл. + светодиод красный вкл. = обмена данными нет светодиод зеленый мигает + светодиод красный вкл. = нулевой адрес светодиод зеленый выкл. + светодиод красный мигает = перегрузка (сенсор)

### Условия окружающей среды

<b>окружающая температура</b>	°C	-25 ... +70
• при эксплуатации	°C	-40 ... +85
• при хранении		

степень защиты IP

IP20

Данные по механике

ширина	mm	22,5
высота	mm	102
глубина	mm	86
вид креплений		монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Marine / Shipping



other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0CE03-0AA2>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1200-0CE03-0AA2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1200-0CE03-0AA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CE03-0AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CE03-0AA2&lang=en)

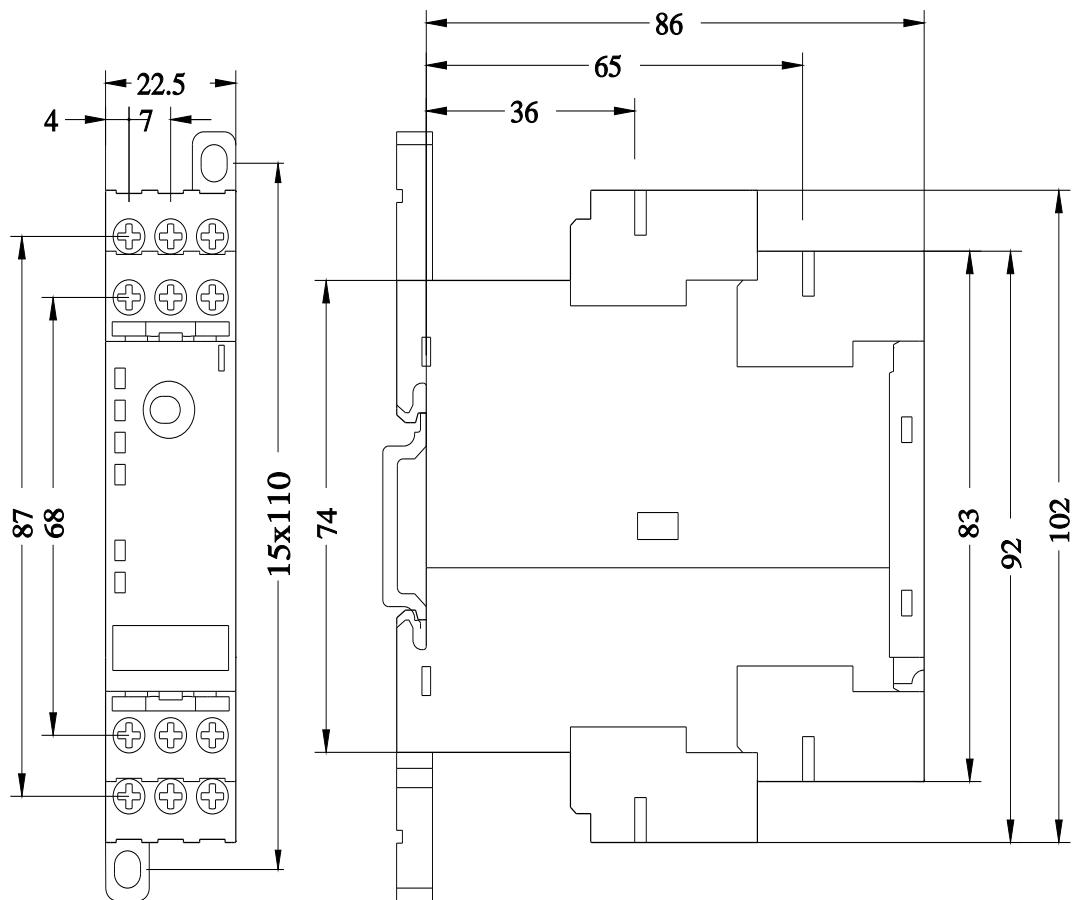

последнее изменение:

18.01.2021

