

рамочная клемма, 4 шт. принадлежность для: 3VA2 160



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 4 шт.
принадлежности	рамочная клемма
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.2
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. 	6 mm ² 120 mm ²
вид подключаемых сечений проводов / пластинчатых медных шин	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	2 6 x 13 мм x 0,5 мм 3–6 x 20 x 1 мм
длина зачистки изоляции	19 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> однопроводной многопроводной тонкожильный 	6–16 мм ² : 6 Нм 6–25 мм ² : 6 Нм 35–120 мм ² : 10 Нм 10–25 мм ² : 6 Нм, 35–95 мм ² : 10 Нм
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	0,75"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / однопроводной / мин. для медного кабеля / однопроводной / макс. для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. для медного кабеля / тонкожильный / мин. для медного кабеля / тонкожильный / макс. для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин. для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс. 	10 AWG 10 AWG 10 AWG 3/0 AWG 10 AWG 3/0 AWG 10 AWG 3/0 AWG
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> однопроводной многопроводной тонкожильный 	10 AWG: 105 lb-in 10–4 AWG: 105 lb-in 3–3/0 AWG: 140 lb-in 10–4 AWG: 105 lb-in 3–3/0 AWG: 140 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9164-0JA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9164-0JA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9164-0JA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

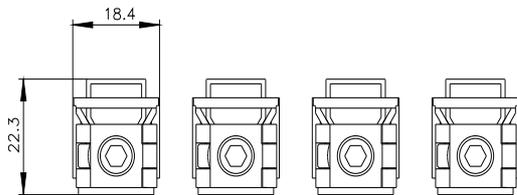

последнее изменение:

19.08.2022 

