



клемма для проводов круглого сечения большая, вкл. отвод напряжения для вспомогательных проводов 4 шт. принадлежность для: втычное/ выкатное устройство 3VA1 160

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA2.1
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	25 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	150 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	25 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	150 mm ²
длина зачистки изоляции	30,5 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	25–150 mm ² : 28,5 Нм
• тонкожильный	25–150 mm ² : 28,5 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	1,2"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	300 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин.	25
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс.	95
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	4 AWG – 350 kcmil: 252 lb-in
• тонкожильный	4 AWG – 350 kcmil: 252 lb-in

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9154-0JC12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9154-0JC12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9154-0JC12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

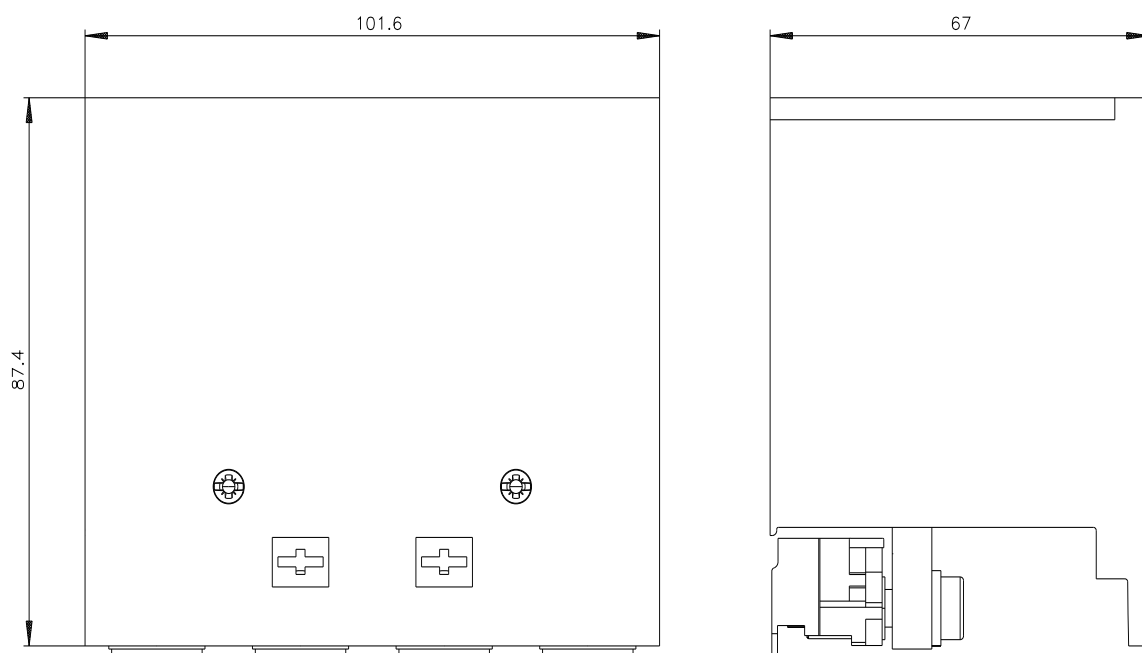

последнее изменение:

19.08.2022 

