

Выключатель вспомогательных цепей поперечный 2 НО, подключение на пружинных клеммах для автоматического выключателя 3RV2



Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		вспомогательный выключатель с лицевой стороны с поперечным расположением
исполнение изделия		вспомогательный выключатель с поперечным расположением
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		2
число переключающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	2,5
— при 230 В	A	2,5
— макс.	A	2,5
— при AC-15		
— при 24 В	A	2
— при 230 В	A	0,5
— при DC-13		
— при 24 В	A	1
— при 48 В	A	0,3
— при 60 В	A	0,15
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		Крепление штырями
ширина	mm	45
высота	mm	13
глубина	mm	17
Подсоединения/ клеммы		

исполнение разъема питания для цепи
вспомогательного и оперативного тока
вид подключаемых сечений проводов

- для вспомогательных контактов
 - однопроводной
 - тонкожильный
 - с заделкой концов кабеля
 - без заделки концов кабеля
- для проводов американского калибра (AWG) для
вспомогательных контактов

пружинный зажим

2x (0,5 ... 2,5 мм²)

2x (0,5 ... 1,5 мм²)

2x (0,5 ... 1,5 мм²)

2x (20 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU
VERITAS

Marine / Shipping

other



DNV



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

other

Railway

Environment



VDE

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2F>

Онлайн-генератор Схем



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-2F>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-2F>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2F&lang=en

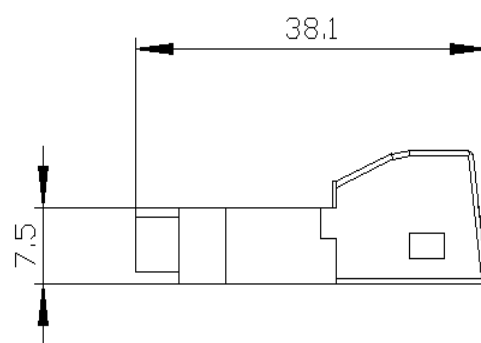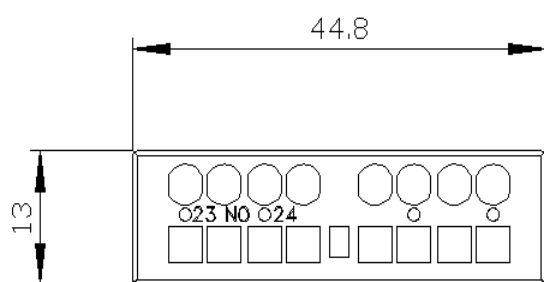

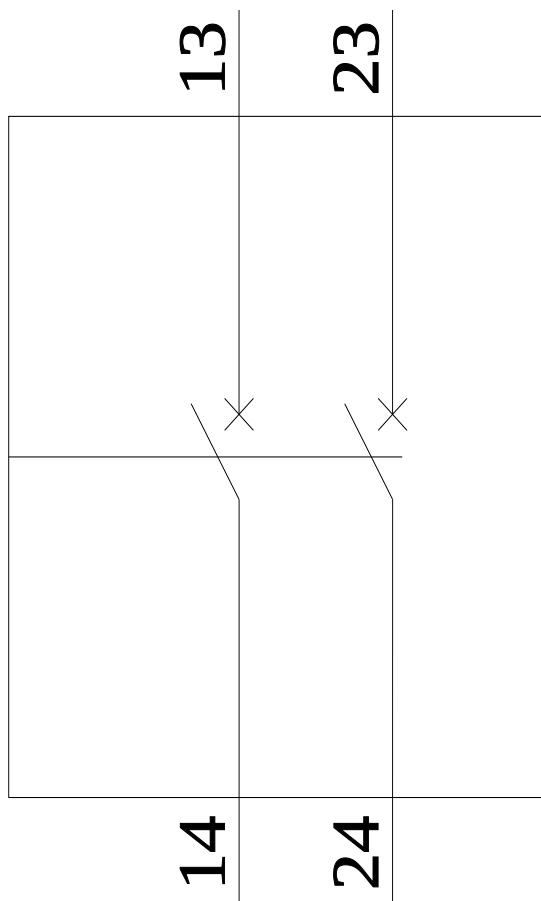

последнее изменение:

26.06.2021 