

Лист тех. данных

3SE2932-1AA20

Ночной выключатель, 2-педальный с кожухом, без фиксации,
Металлический корпус IP65, 2 HO + 2 H3 Ввод проводов M25 x 1,5



торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS
Щупальце фута
3SE29
Нет

Общие технические данные

степень защиты IP	IP65
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
число ступеней коммутации	1
число управляющих педалей	2
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания	20 N

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +80 °C
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
рабочий ток при AC-15	
• при 230 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	6 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 250 В расчетное значение	0,25 A

Корпус

материал корпуса	металл
цвет	
• корпуса	черный
• верхней части корпуса	серый

Орган управления

комплектация изделия	
• блокировка	Нет
• с защелкой	Нет
исполнение кабельного ввода	M25 x 1,5

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	140 mm
ширина	284 mm
глубина	267 mm

Безопасность

значение В10 при высокой приоритетности запроса	1 000 000
---	-----------

согласно SN 31920

доля опасных отказов

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920
- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

50 %

50 %

100 FIT

20 а

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



CE
EG-Konf.

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)



LRS



PRIS



RINA



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE2932-1AA20>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-1AA20>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2932-1AA20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AA20&lang=en

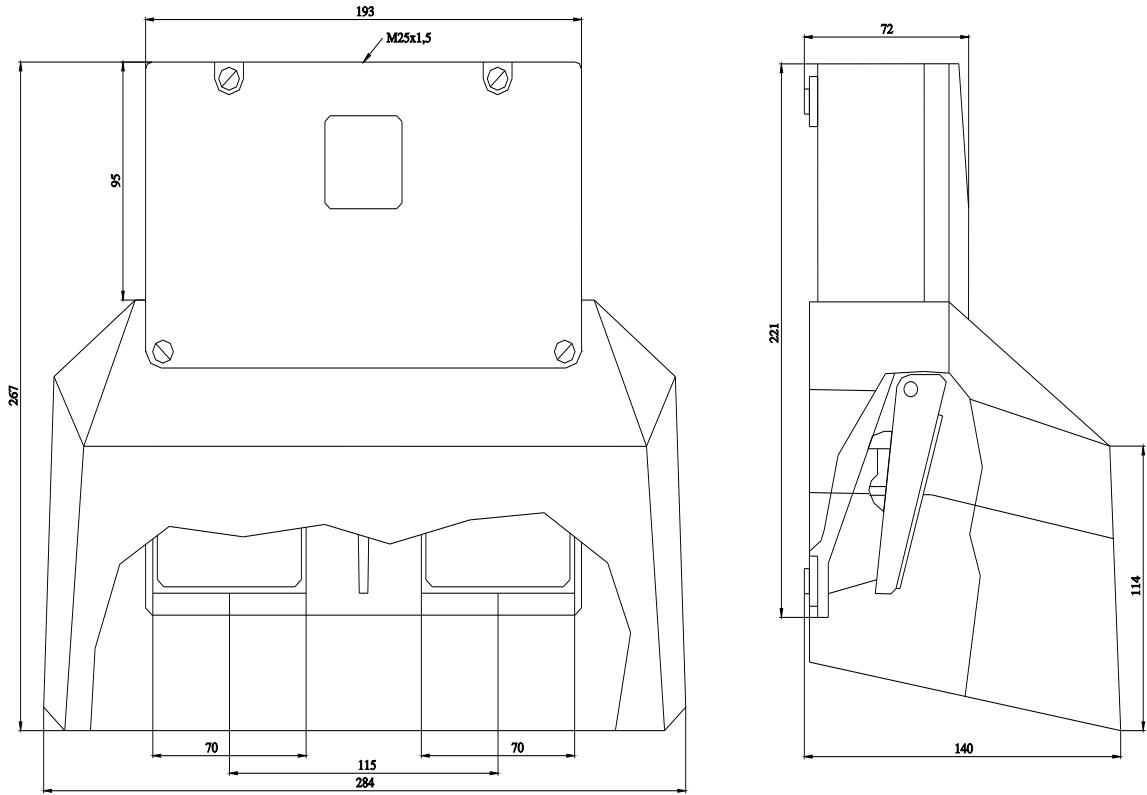

A

B

-B

12

24

23

11

24

12

23

11

последнее изменение:

12.02.2021 

3SE29321AA20
3/4

08.03.2023

© Copyright Siemens

