



вставка предохранителя NH, NH00, In: 63 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, комб. индикат., изолированные монт. выступы

### версия

торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Комбинированный индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH

### Общие технические данные

типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH00
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	изолированные монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>	690 V 250 V

### класс защиты

степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
-------------------	---------------------------------

### Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> <li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> </ul>	25 kA 120 kA

### рассеивание

мощность потерь [Вт]	5,42 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	5,42 W

### Механическая конструкция

ширина корпуса	30 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	201 g

### условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>	-5 °C 40 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C

### Сертификаты

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC
--	----

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates	
<a href="#">Confirmation</a>			 EG-Konf.	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
Test Certificates	Marine / Shipping	other		Environment	
<a href="#">Miscellaneous</a>		<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6822-6>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6822-6>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6822-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6822-6)

##### CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

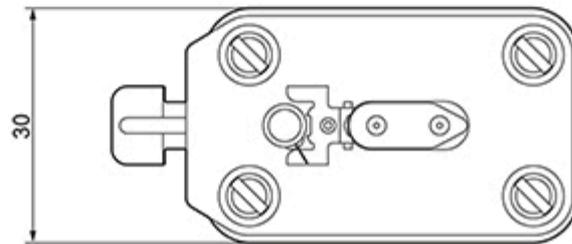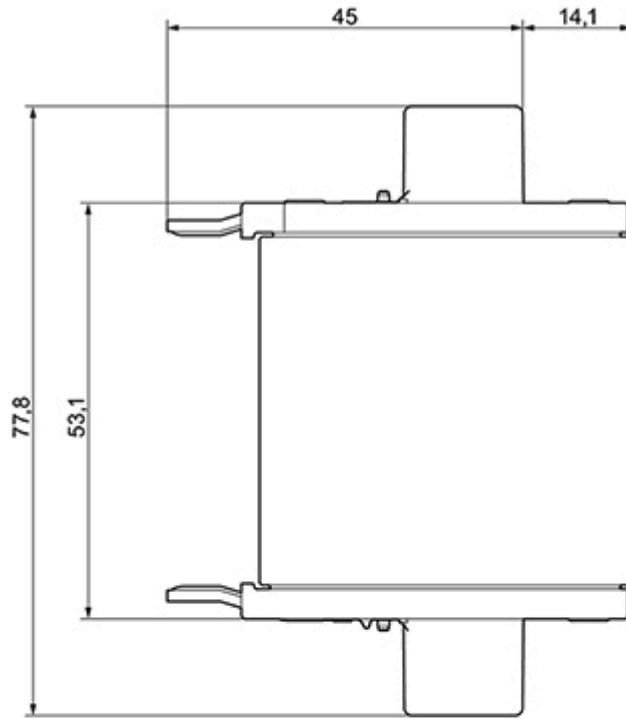

**-F**

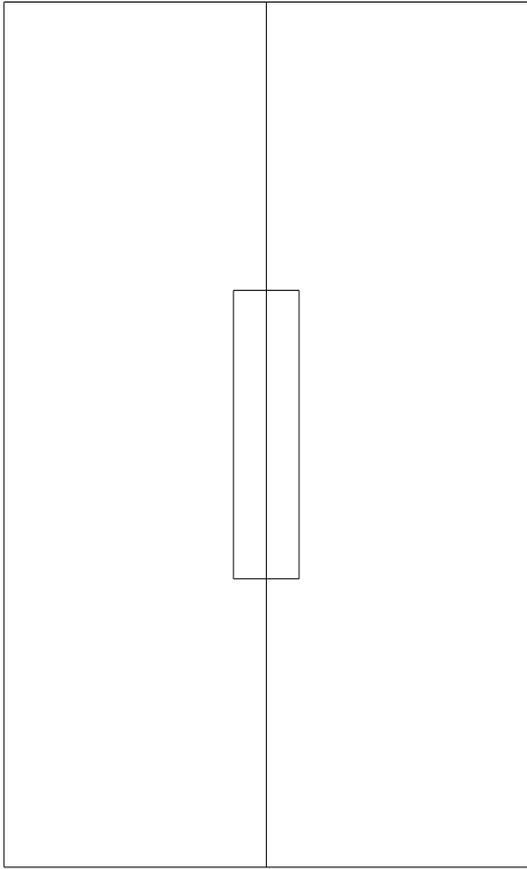

**FU**

