



Сигнальный контакт для автоматического выключателя 3RV2 с соединением на кольцевых кабельных наконечниках

Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		сигнальный выключатель
исполнение изделия		сигналы активации и короткого замыкания разделены, по 1 зам.+1 разм. контакту
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP00
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— макс.	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
— при 250 В	A	0,25
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		Крепление штырями
ширина	mm	18
высота	mm	90

глубина	mm	68
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		соединение для кольцевых кабельных наконечников
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval		



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------



[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2921-4M>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2921-4M>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2921-4M>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-4M&lang=en

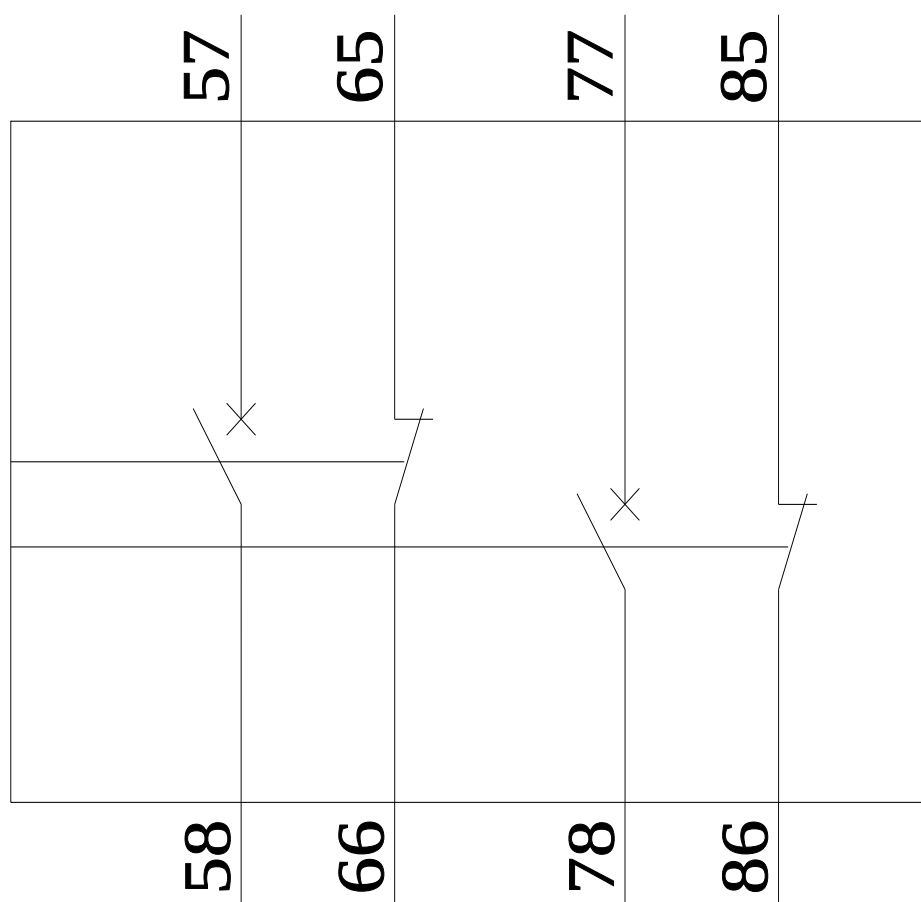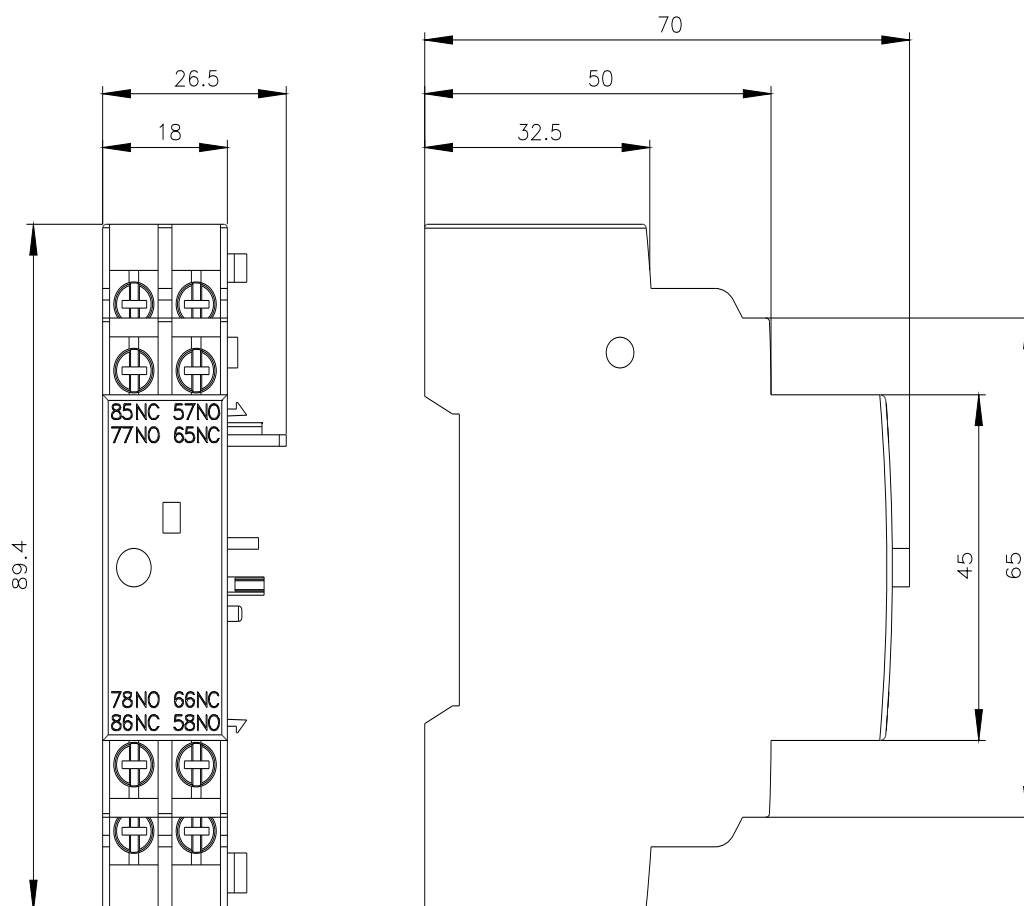

последнее изменение:

27.01.2022