

2-й блок расширения Подключение основной цепи тока:  
пружинная клемма 2 разъема для компактных пускателей

### Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		двойной расширительный блок
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20; IP20 с рамной клеммой/ крышкой
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем
степень загрязнения		3
число слотов для компактных пускателей		2
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	m	2 000
окружающая температура		
• при транспортировке	°C	-55 ... +80
• при хранении	°C	-55 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
вибропрочность		f = от 4 до 5,8 Гц; d = 15 мм; f = от 5,8 до 500 Гц; a = 2 м / с <sup>2</sup> 10 циклов
ударопрочность		Полусинусоида a = 6 м/с <sup>2</sup> при 10 мс; 3 поз. и 3 нег. импульс по всем осям
справочный идентификатор		
• согласно МЭК 81346-2:2009		K
• согласно DIN EN 61346-2		K

### Цепь главного тока

рабочий ток при переменном токе при 400 В расчетное значение	A	63
рабочее напряжение при AC-3 расчетное значение макс.	V	690

### Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений		Винтовое и защёлкивающееся крепление
ширина	mm	90
высота	mm	197
глубина	mm	100

### Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для главной цепи		пружинный зажим
длина зачистки изоляции для главных контактов	mm	10
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)		
• для главных контактов для отвода со стороны нагрузки		2 x (16 ... 10), 1 x (16 ... 8)

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



DNV



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

other



RMRS

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA6822-0AC>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6822-0AC>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6822-0AC>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA6822-0AC&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6822-0AC&lang=en)

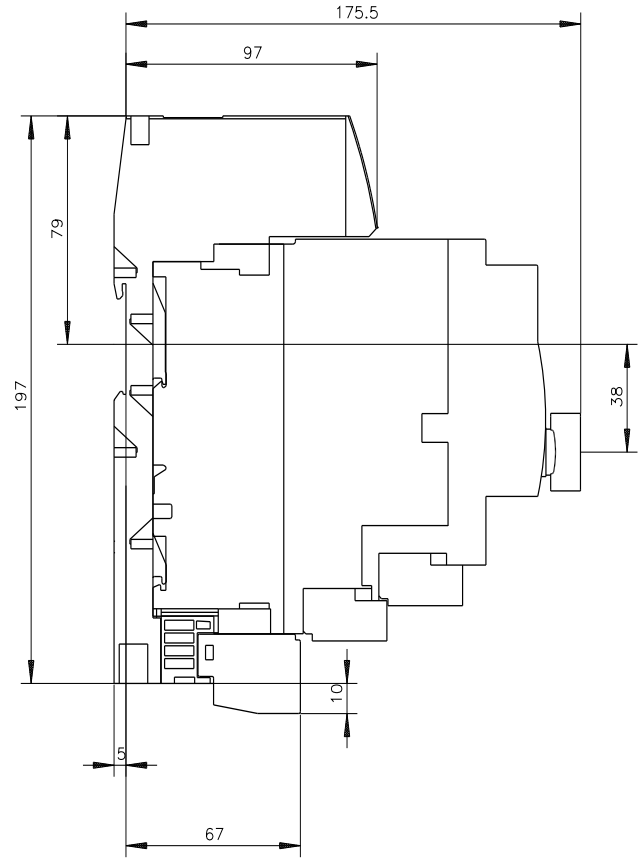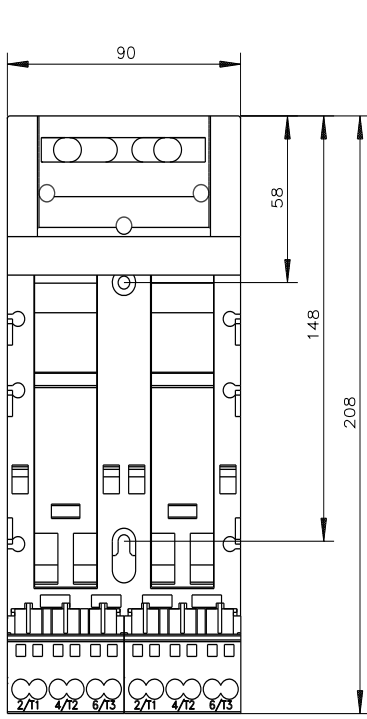

последнее изменение:

02.02.2021 