



Сигнальный контакт для автоматического выключателя 3RV2 с подключением на пружинных клеммах

### Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS	
наименование изделия	сигнальный выключатель	
исполнение изделия	сигналы активации и короткого замыкания разделены, по 1 зам.+1 разм. контакту	
типоразмер автоматического выключателя	S00, S0, S2, S3	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20	
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди	
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60

### Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1	
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1	
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0	
рабочий ток			
• вспомогательных контактов			
— при AC-12			
— при 24 В	A	10	
— при 230 В	A	10	
— при 400 В	A	10	
— при 690 В	A	10	
— макс.	A	10	
— при AC-15			
— при 24 В	A	6	
— при 230 В	A	4	
— при 400 В	A	3	
— при DC-13			
— при 24 В	A	2	
— при 110 В	A	0,5	
— при 220 В	A	0,25	
— при 250 В	A	0,25	
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1	

### Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	Крепление штырями
---------------	-------------------

ширина	mm	18
высота	mm	90
глубина	mm	68

#### Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		пружинный зажим
<b>вид подключаемых сечений проводов</b>		
• для вспомогательных контактов		
— однопроводной		2x (0,5 ... 1,5 $\text{мм}^2$ )
— тонкожильный		2x (0,5 ... 1,5 $\text{мм}^2$ )
— с заделкой концов кабеля		2x (20 ... 14)
• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов		

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)



[Declaration of Conformity](#)

[Test Certificates](#)

[Marine / Shipping](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Marine / Shipping](#)

[other](#)



[Confirmation](#)

[other](#)

[Railway](#)

[Environment](#)



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2921-2M>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2921-2M>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2921-2M>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2921-2M&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-2M&lang=en)

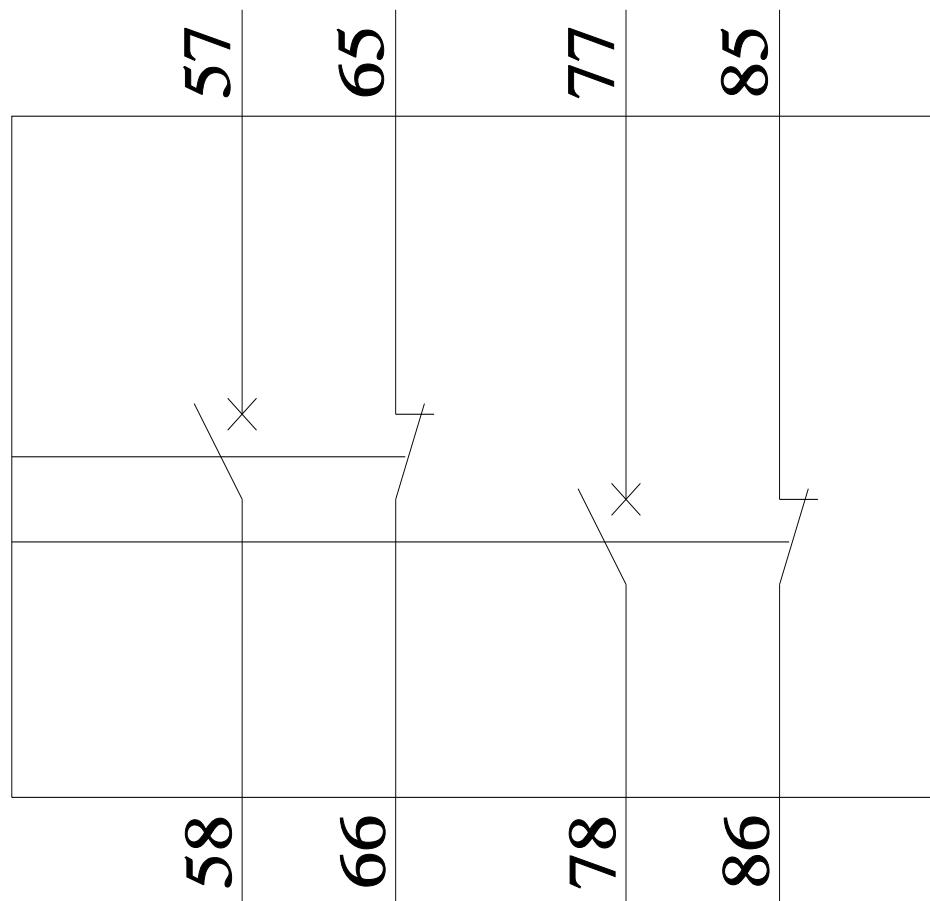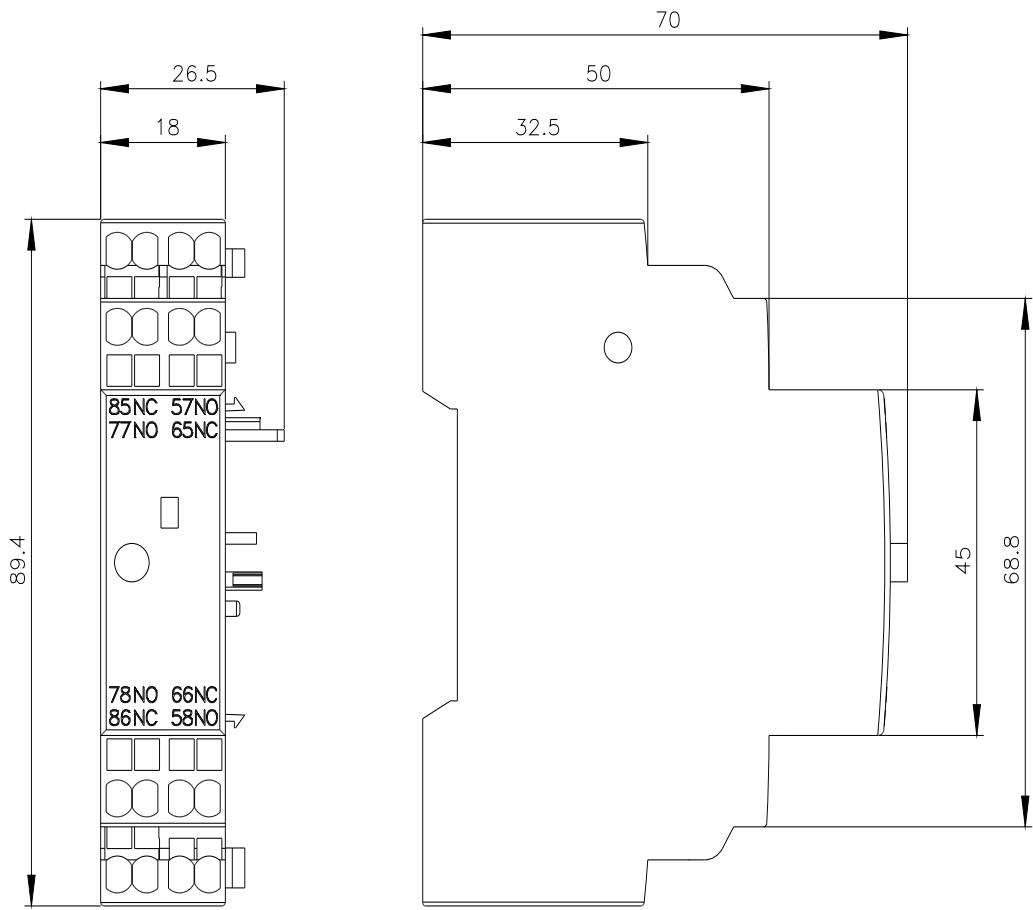

последнее изменение:

26.06.2021