



ASIsafe, расширенный Монитор безопасности 2 F-RO со встроенным безопасным ведомым устройством 2 разблокирующих цепи в комплекте поставки Активация безопасного выхода AS-i безопасное сопряжение IP20, с подключением на пружинных клеммах съемные клеммы безопасный выход реле Время реакции макс. 40 мс Монитор типа 6, версия 3 может использоваться до категории 4 (EN 954-1) до PL E (EN ISO 13849-1) до SIL 3 (МЭК 61508)

Общие технические данные		
исполнение изделия		монитор системы безопасности с расширенной функциональностью
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да
Тип		2 деблокированные цепи
число размыкающих цепей		2
Время срабатывания макс.	ms	40
исполнение разъема питания входов и выходов		пружинный зажим
Расчетный рабочий ток Ie		
<ul style="list-style-type: none"> <li>AC-12, 50/60 Гц 250 В</li> <li>AC-15, 50/60 Гц                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— 115 В</li> <li>— 230 В</li> </ul> </li> <li>DC-12 (DC-1) 24 В</li> <li>DC-13 (DC-11)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— 24 В</li> <li>— 115 В</li> <li>— 230 В</li> </ul> </li> </ul>	A	3
	A	3
	A	3
	A	3
	A	1
	A	0,1
	A	0,05
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		F
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
<ul style="list-style-type: none"> <li>при эксплуатации</li> <li>при хранении</li> </ul>	°C	-20 ... +60
	°C	-30 ... +70
степень защиты IP		IP20
Данные по механике		
ширина	mm	45
высота	mm	108
глубина	mm	120
вид креплений		болты / монтажная шина
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity

Marine / Shipping



EG-Konf.



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV-GL

other

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BG04-4CA0>

**Онлайн-генератор Cax**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BG04-4CA0>

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1BG04-4CA0>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BG04-4CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BG04-4CA0&lang=en)

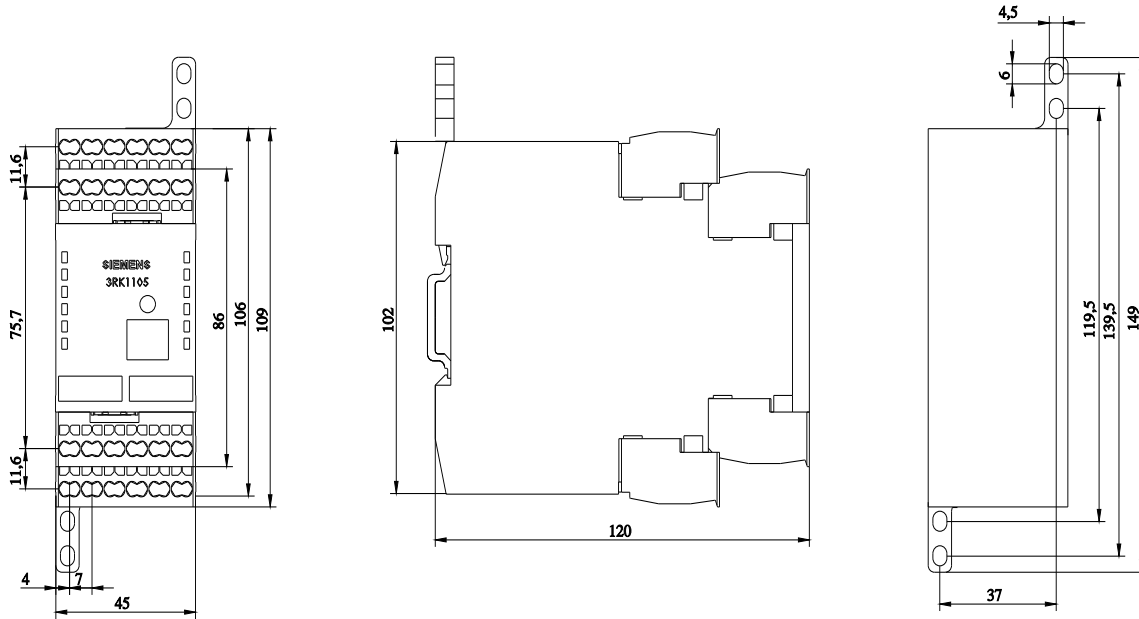

последнее изменение:

18.01.2021 