



Автоматический выключатель, типоразмер S2 для пусковой сборки
Номинальный ток 32 A N-расцепитель 416 A Винтовой зажим
Повышенная коммутационная способность

торговая марка изделия

SIRIUS

наименование изделия

автоматический выключатель защиты двигателя

исполнение изделия

для пусковых сборок

наименование типа изделия

3RV2

Общие технические данные

типоразмер автоматического выключателя

S2

типоразмер контактора комбинируемый
корпоративный

S2

дополнение изделия вспомогательный выключатель

Да

мощность потерь \[Вт] при расчетном значении
тока

18 W

- при переменном токе в теплом рабочем состоянии
- при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс

6 W

напряжение развязки при степени загрязнения 3 при
переменном токе расчетное значение

690 V

выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение

6 kV

ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27

25г / 11 мс синус

механический срок службы (коммутационных
циклов)

50 000

- главных контактов типичный
- вспомогательных контактов типичный

50 000

коммутационная износостойкость типичный

50 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-
2:2009

Q

Директива RoHS (дата)

10/15/2014

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем
моря макс.

2 000 m

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-20 ... +60 °C

-50 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

относительная атмосферная влажность при
эксплуатации

10 ... 95 %

Цепь главного тока

число полюсов для главной цепи

3

рабочее напряжение

20 ... 690 V

- расчетное значение
- при AC-3 расчетное значение макс.
- при AC-3e расчетное значение макс.

690 V

690 V

рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
рабочий ток расчетное значение	32 A
рабочий ток	
• при AC-3 при 400 В расчетное значение	32 A
• при AC-3e при 400 В расчетное значение	32 A
рабочая мощность	
• при AC-3	
— при 230 В расчетное значение	7,5 kW
— при 400 В расчетное значение	15 kW
— при 500 В расчетное значение	18,5 kW
— при 690 В расчетное значение	30 kW
• при AC-3e	
— при 230 В расчетное значение	7,5 kW
— при 400 В расчетное значение	15 kW
— при 500 В расчетное значение	18,5 kW
— при 690 В расчетное значение	30 kW
частота коммутации	
• при AC-3 макс.	15 1/h
• при AC-3e макс.	15 1/h
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Функция защиты/ контроля	
функция изделия	
• обнаружение замыканий на землю	Нет
• обнаружение потери фазы	Нет
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
• при переменном токе при 240 В расчетное значение	100 kA
• при переменном токе при 400 В расчетное значение	100 kA
• при переменном токе при 500 В расчетное значение	15 kA
• при переменном токе при 690 В расчетное значение	6 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) при переменном токе	
• при 240 В расчетное значение	100 kA
• при 400 В расчетное значение	50 kA
• при 500 В расчетное значение	8 kA
• при 690 В расчетное значение	4 kA
порог срабатывания по току расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия	416 A
Номинальная нагрузка UL/CSA	
ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя	
• при 480 В расчетное значение	32 A
• при 600 В расчетное значение	32 A
отдаваемая механическая мощность [л. с.]	
• для 1-фазного двигателя трехфазного тока	
— при 110/120 В расчетное значение	3 hp
— при 230 В расчетное значение	5 hp
• для 3-фазного электродвигателя	
— при 200/208 В расчетное значение	10 hp
— при 220/230 В расчетное значение	10 hp
— при 460/480 В расчетное значение	25 hp
— при 575/600 В расчетное значение	30 hp
защита от коротких замыканий	
функция изделия защита от коротких замыканий	Да
исполнение расцепителя тока короткого замыкания	магнитный
исполнение плавкой вставки предохранителя для	

сети IT для защиты от коротких замыканий главной цепи

- | | |
|-------------|----------|
| ● при 240 В | не нужны |
| ● при 400 В | 125 |
| ● при 500 В | 100 |
| ● при 690 В | 80 |

Монтаж/ крепление/ размеры**монтажное положение****вид креплений****высота****ширина****глубина****необходимое расстояние**

- | | |
|---|---|
| ● при последовательном монтаже вбок | 0 mm |
| ● до заземленных компонентов при 400 В | 50 mm
50 mm
10 mm |
| ● до компонентов, находящихся под напряжением при 400 В | 50 mm
50 mm
10 mm |
| ● до заземленных компонентов при 500 В | 50 mm
50 mm
10 mm |
| ● до компонентов, находящихся под напряжением при 500 В | 50 mm
50 mm
10 mm |
| ● до заземленных компонентов при 690 В | 50 mm
50 mm
0 mm
10 mm
0 mm |
| ● до компонентов, находящихся под напряжением при 690 В | 50 mm
50 mm
0 mm
10 mm
0 mm |

любой

винтовое и защелкивающееся крепление на на стандартной монтажнойшине 35 мм согласно DIN EN 60715

140 mm

55 mm

149 mm

Подсоединения/ клеммы**исполнение разъема питания**

- для главной цепи

винтовой зажим

расположение разъема питания для главной цепи

сверху и снизу

вид подключаемых сечений проводов

- для главных контактов

2x (1 – 35 mm²), 1x (1 – 50 mm²)

- однопроводной или многопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля

2x (1 ... 25 mm²), 1x (1 ... 35 mm²)

- для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов

2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1)

начальный пусковой крутящий момент

- для главных контактов при винтовом зажиме

3 ... 4,5 N·m

исполнение стержня отвертки

Диаметр от 5 до 6 mm

размер шлица отвертки

Pozidriv разм. 2

исполнение резьбы соединительного болта

M6

- для главных контактов

Безопасность**значение В10**

• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	5 000
доля опасных отказов	
• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	50 %
• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	50 %
частота отказов \[FIT]	
• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	50 FIT
значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508	10 а
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
исполнение индикатора для коммутационного положения	Ручка

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity



[Type Test Certificate/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping



[Confirmation](#)

Marine / Shipping

other

other

Railway



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2332-4EC10>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2332-4EC10>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2332-4EC10>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2332-4EC10&lang=en


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2332-4EC10/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2332-4EC10&objecttype=14&gridview=view1>

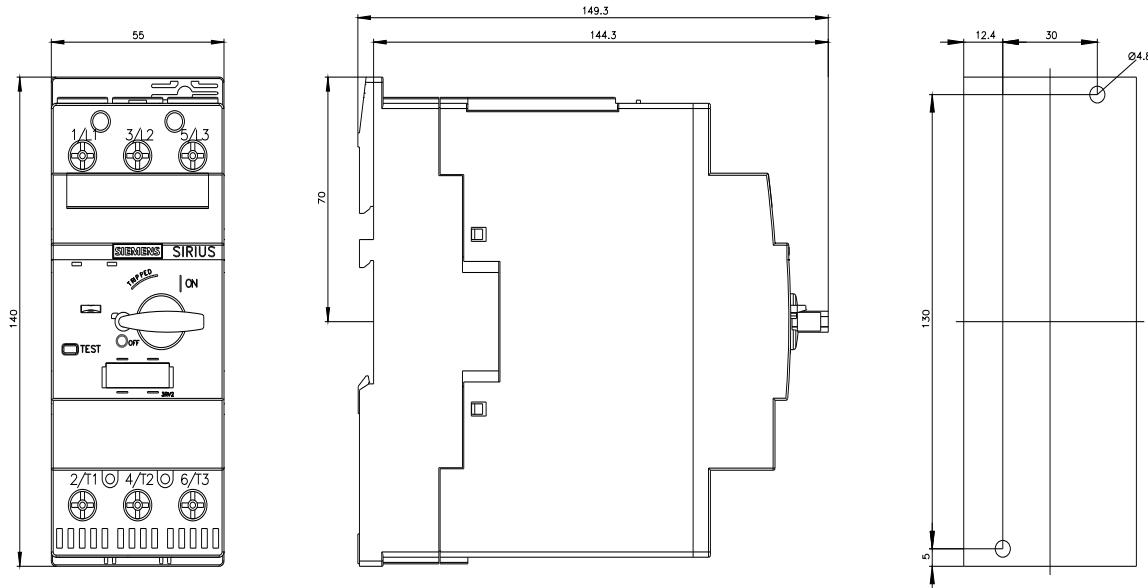

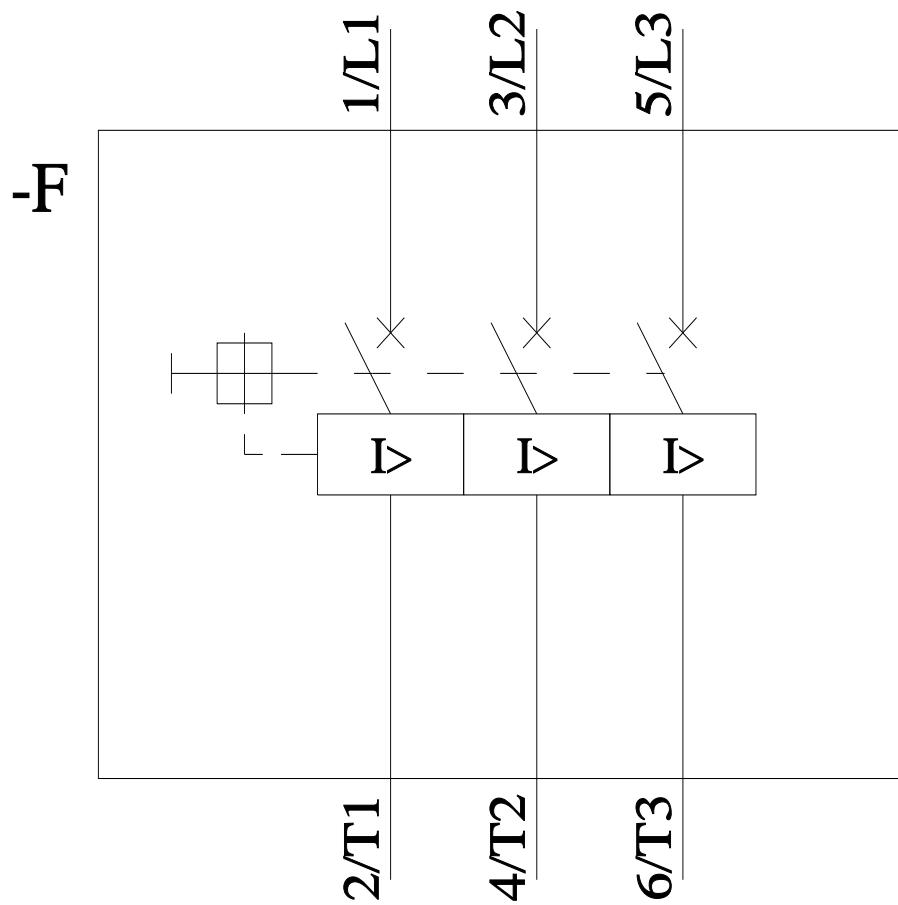

последнее изменение:

13.07.2022 