



вставка предохранителя NH, NH3, In: 425 A, gG, Un AC: 500 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат., токопроводящие монт. выступы

### версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH

### Общие технические данные

типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH3
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	токопроводящие монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>	500 V 440 V

### класс защиты

степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
-------------------	---------------------------------

### Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> <li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> </ul>	25 kA 120 kA

### рассеивание

мощность потерь [Вт]	26,5 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	26,5 W

### Механическая конструкция

ширина корпуса	71,2 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	943 g

### условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>	-5 °C 40 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C

### Сертификаты

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC
--	----

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates	
<a href="#">Confirmation</a>		 EG-Konf.		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
Test Certificates	Marine / Shipping	other			Environment
<a href="#">Special Test Certificate</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA3362>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA3362>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3362](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3362)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

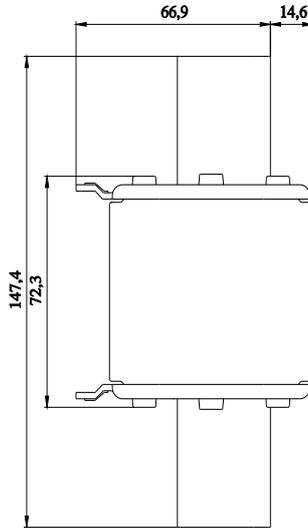

**-F**

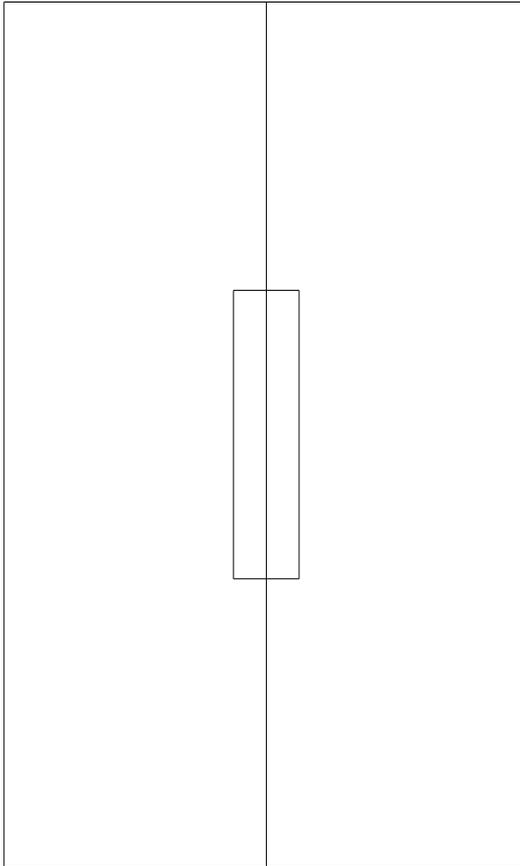

**FU**

