

Лист тех. данных

3NE8225-0MK



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH1, In: 200 A, aR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	SITOR плавкая вставка
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH1
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
напряжение питания	
● при переменном токе расчетное значение	690 V
● при постоянном токе	440 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
● при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA
● согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA
рассейвание	
мощность потерь [Вт]	49 W
мощность потерь [Вт]	
● при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	49 W
● макс.	49 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	478 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
● мин.	-20 °C
● макс.	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	



other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE8225-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE8225-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8225-0MK

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

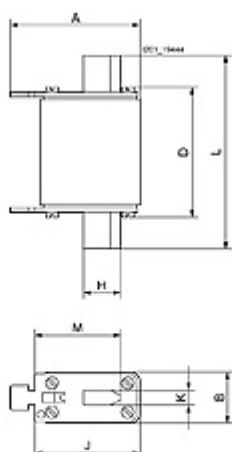

Typ	Maße								
		A	B	D	H	J	K	M	L
3NE83..-0MK	53	21	51.5	15	45	6	35	78.5	
3NE82..-0MK	62.5	44	70.5	20	53	6	40	135	
3NE83..-0MK	68	50	70.5	25	61	6	45	150	



