

## Лист тех. данных

3NA6132-4



вставка предохранителя NH, NH1, In: 125 A, gG, Un AC: 400 В, комб.  
индикат., изолированные монт. выступы

### версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Комбинированный индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH

### Общие технические данные

типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH1
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	изолированные монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	400 V

### класс защиты

степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
-------------------	---------------------------------

### Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	120 kA

### рассеивание

мощность потерь [Вт]	10,75 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	10,75 W

### Механическая конструкция

ширина корпуса	30 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	286 g

### условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C

### Сертификаты

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
FC

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Confirmation](#)**EAC****UK  
CA**[Miscellaneous](#)[Test Certificates](#)[Marine / Shipping](#)[other](#)[Environment](#)[Special Test Certificate](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6132-4>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6132-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6132-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6132-4)

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

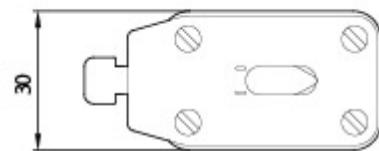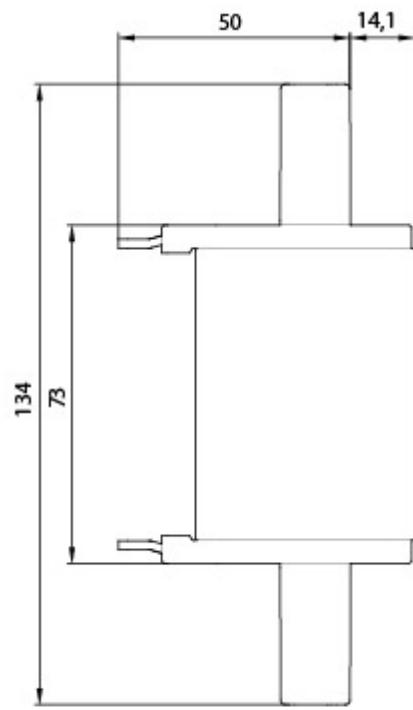

**-F**

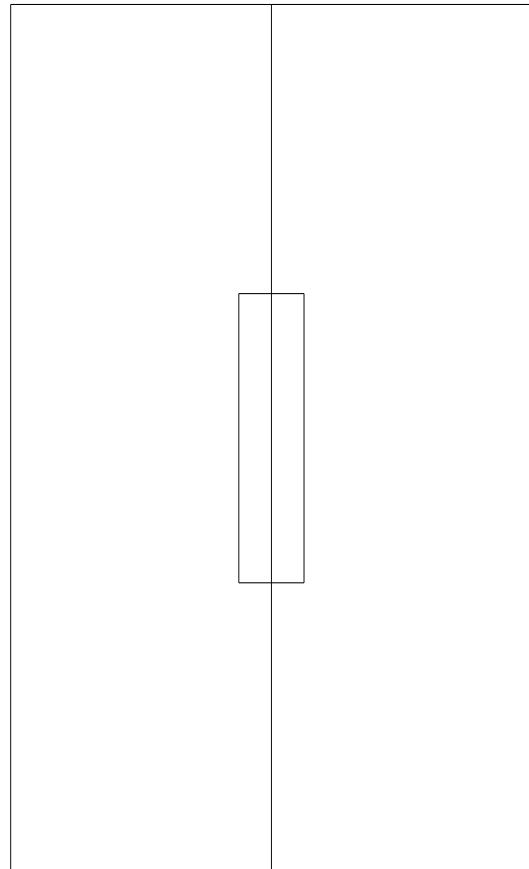

**FU**

